




SCX1200

基本寸法図

(単位: mm)

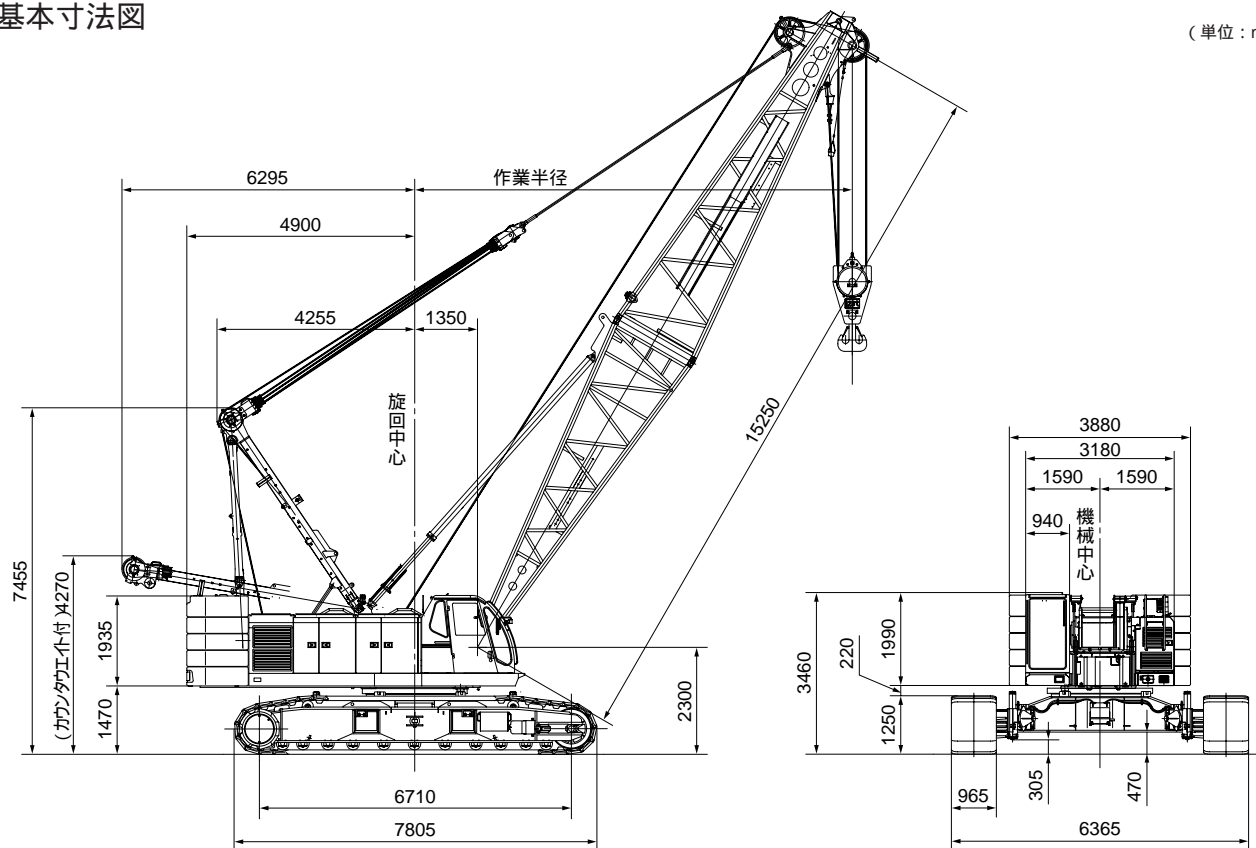

主要仕様

SCX1200全油圧式クローラークレーン

最大吊上げ能力	120.0t × 4.5m
基本ブーム長さ	15.25m
最長ブーム長さ	73.15m
補助ジブ長さ	12.20m ~ 24.40m
ブーム + ジブ (最長)	60.95m + 24.40m 64.00m + 18.30m
フロント・リヤドラム巻上/下ロープ速度	120 ~ 2.0m/min
ブーム巻上/下ロープ速度	51 ~ 2.0m/min
旋回速度	2.1min ⁻¹
走行速度	1.5/1.1km/h
エンジン形式	三菱6D24-TE1 ディーゼルエンジン
定格出力	184kW/2000min ⁻¹
登坂能力	30% (17°)
平均接地圧 (基本ブーム、965mmシュー付)	83kPa
作業時質量 (基本ブーム、965mmシュー付)	約116t

フロント・リヤドラムロープ掛数と吊上荷重

(単位: t)

フックの種類	定格総荷重の最大値										
	11本掛	10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
120t	120.0	110.0	99.0	88.0	77.0	66.0	55.0	44.0	33.0	-	11.0
50t	-	-	-	-	-	-	50.0	44.0	-	-	11.0
30/20t	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	22.0	11.0
11t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0

第3ドラムロープ掛数と吊上荷重

(単位: t)



フックの種類	定格総荷重の最大値						
	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
120t	59.2	51.8	44.4	37.0	29.6	22.2	-
50t	-	-	-	37.0	29.6	-	-
30/20t	-	-	-	-	-	22.2	14.8

フック質量

120t	1400kg
50t	900kg
30/20t	730kg
11t	400kg

ブーム・ジブおよび支持ロープの構成

1 ブーム

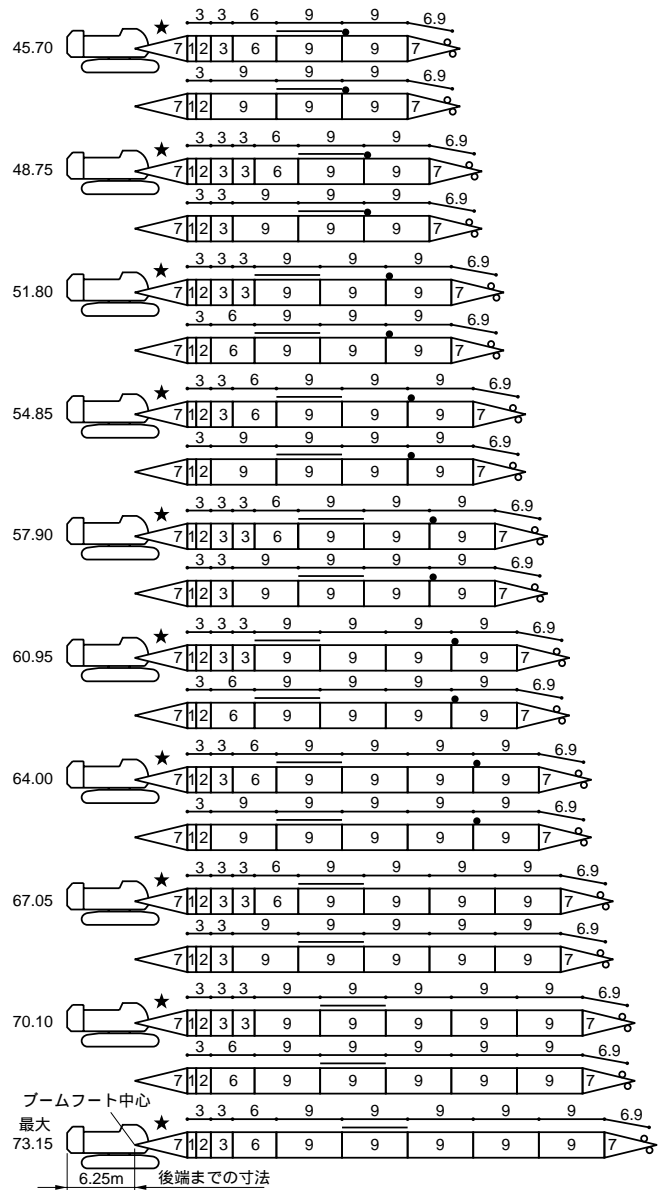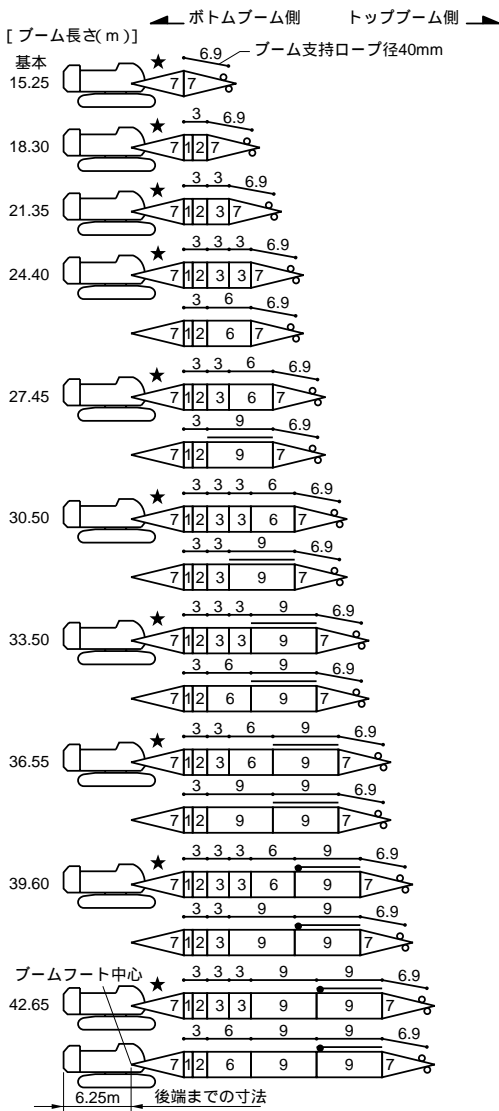

図示省略寸法

使用箇所 略記号	ブーム長さ	ジブ支持ロープ (ブーム側) ロープ径 40mm
1	0.90 m	
2	2.15 m	
3	3.05 m	3.05 m
6	6.10 m	6.10 m
6.9	6.90 m	6.90 m
7	7.60 m	
9	9.15 m	9.15 m

ショートジブ取付
可能ブーム長さ

ブーム長さ(m)	ショートジブ取付
15.25	
18.30	
21.35	
24.40	
27.45	
30.50	
33.50	
36.55	
39.60	
42.65	
45.70	
48.75	
51.80	
54.85	
57.90	
60.95	
64.00	
67.05	
70.10	
73.15	x


(:可 x:不可)

- ・ 印は、ジブ付の場合のジブ支持ロープ（ブーム側）取付け位置を示します。
- ・ 9 印は、ワイドステップ付きブームを示します。
- ・ 印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

ブーム・ジブおよび支持ロープの構成


2 ジブ

1 オフセット角10°

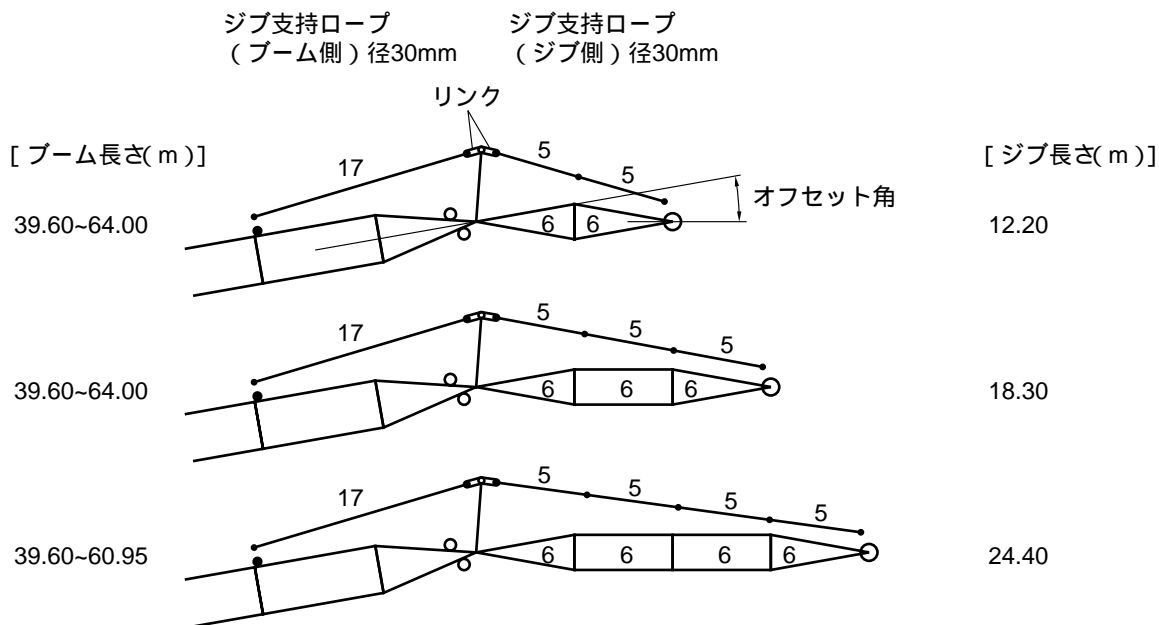

2 オフセット角30°

オフセット角30°の時は1.05mジブ支持ロープを追加してください。

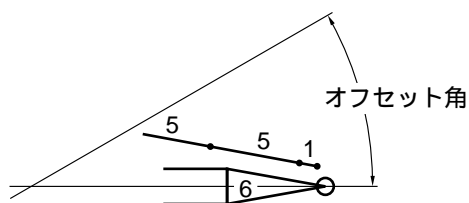

ジブ取付け可能ブーム長さ


ブーム長さ(m)	ジブ長さ(m)		
	オフセット角10°/30°		
	12.20	18.30	24.40
15.25	x	x	x
18.30	x	x	x
21.35	x	x	x
24.40	x	x	x
27.45	x	x	x
30.50	x	x	x
33.50	x	x	x
36.55	x	x	x
39.60			
42.65			
45.70			
48.75			
51.80			
54.85			
57.90			
60.95			
64.00			x
67.05	x	x	x
70.10	x	x	x
73.15	x	x	x

図示省略寸法

使用箇所 略記号	ジブ長さ	ジブ支持ロープ (ジブ側) ロープ径 30mm	ジブ支持ロープ (ブーム側) ロープ径 30mm
1	6.10 m	1.05 m	17.65 m
5		5.95 m	
6			
17			

(: 可 x : 不可)

作業範囲図

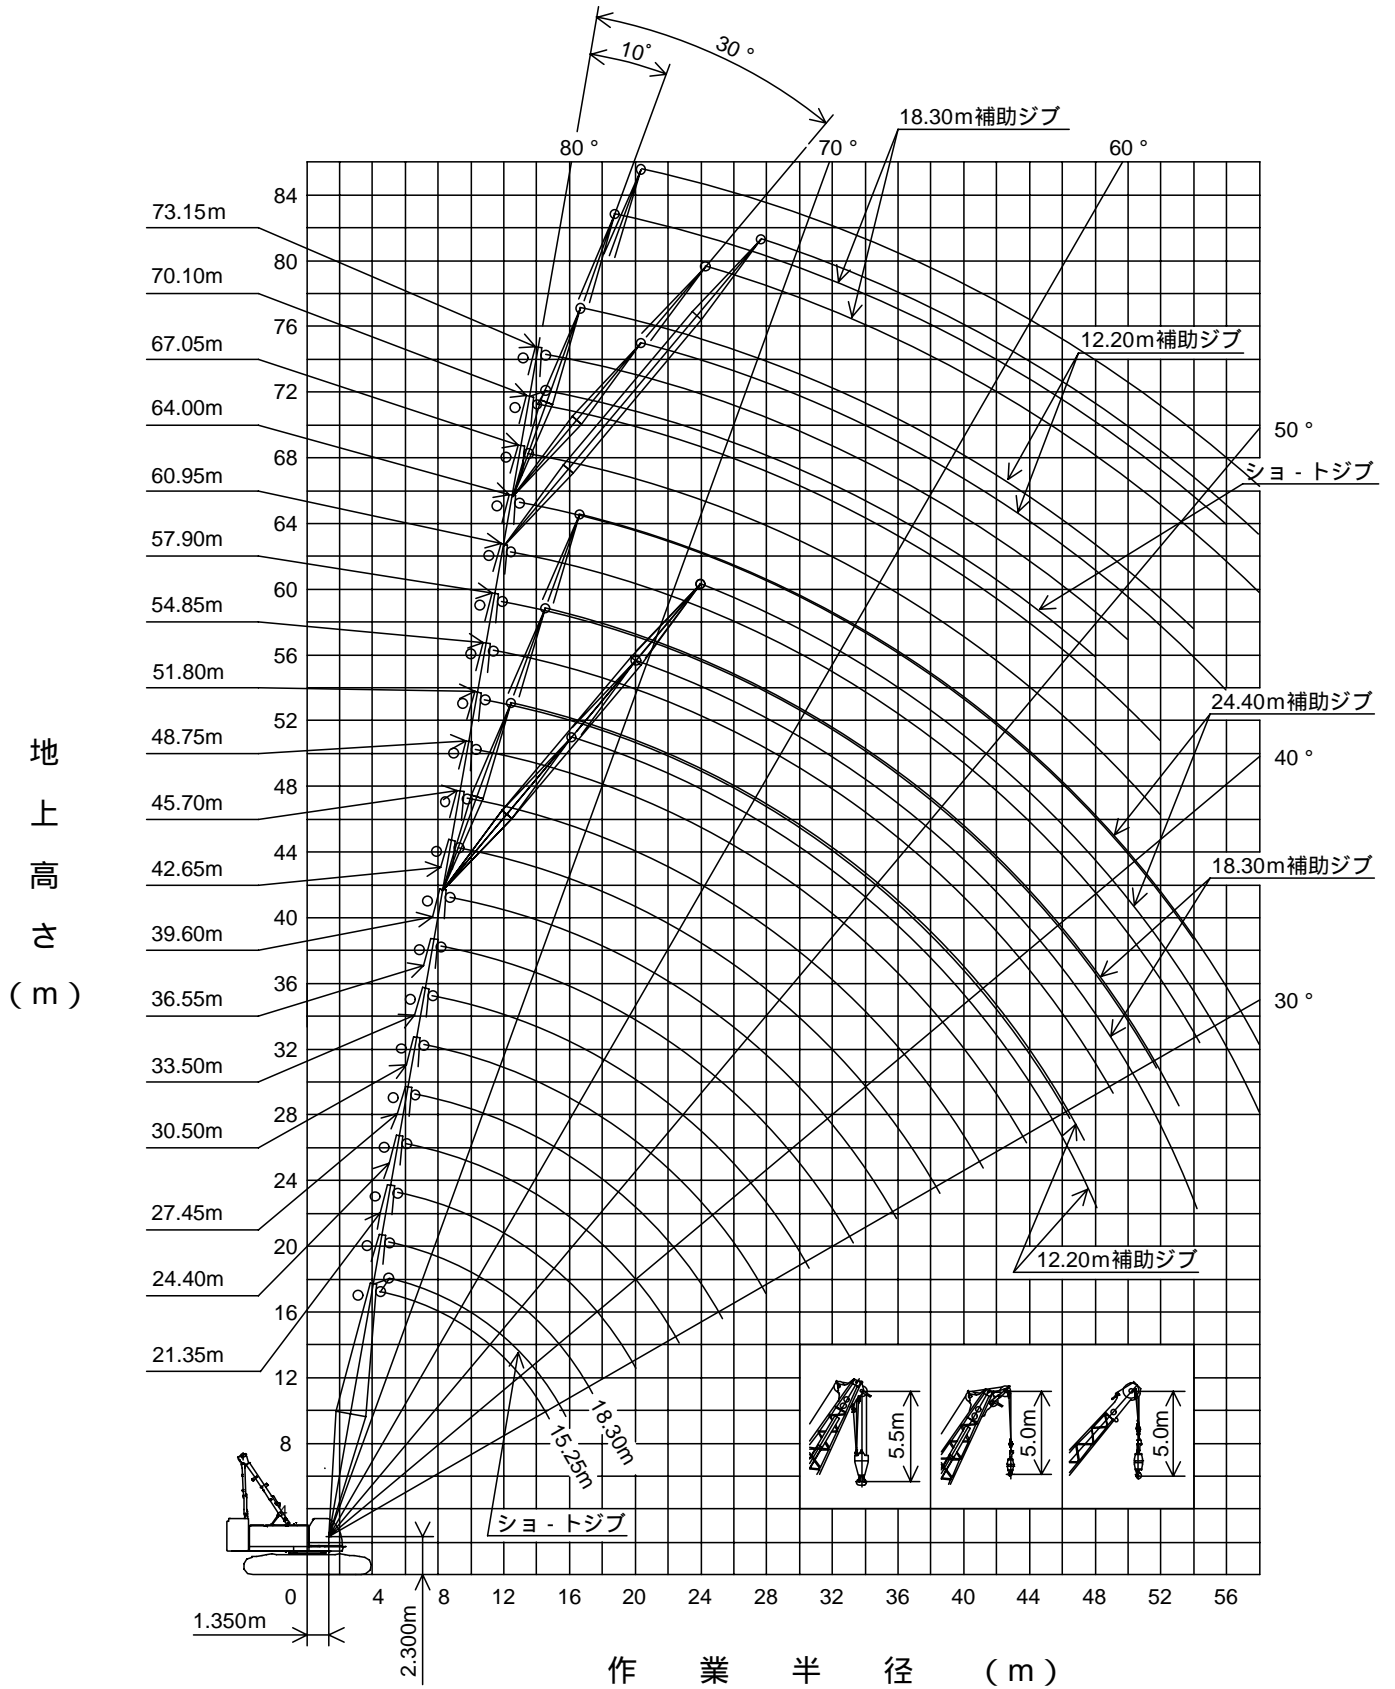

定格総荷重表

主ブーム

(単位: t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)																			
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15
4.5	120.0																			
5.0	117.0	105.5/5.1																		
5.5	107.1	103.6	93.8/5.6																	
6.0	98.7	98.1	92.2	83.5/6.1	73.9/6.7															
7.0	85.3	84.7	84.5	80.4	73.0	65.9/7.2	59.5/7.7													
8.0	71.9	71.7	71.7	71.6	70.3	64.1	58.9	53.4/8.3	48.4/8.8											
9.0	60.0	59.8	59.8	59.7	59.7	59.6	57.0	52.3	48.1	43.6/9.3	39.6/9.8									
10.0	51.4	51.2	51.1	51.0	51.0	50.9	50.8	50.1	46.8	42.8	39.4	33.0/10.4	32.0/10.9	29.1/11.4						
12.0	39.8	39.5	39.4	39.3	39.3	39.2	39.0	39.0	38.8	38.8	37.6	33.0	31.2	28.7	26.3	22.0/12.5	21.4/13.1	19.3/13.6		
14.0	32.3	31.9	31.8	31.7	31.7	31.6	31.4	31.3	31.2	31.2	31.0	31.0	29.9	27.5	25.2	22.0	21.0	19.1	17.4/14.1	15.7/14.6
16.0	30.0/14.8	26.7	26.6	26.4	26.4	26.2	26.1	26.0	25.8	25.7	25.6	25.5	25.3	24.1	22.0	20.1	18.4	16.7	15.2	
18.0		24.0/17.4	22.7	22.5	22.4	22.3	22.1	22.1	21.9	21.9	21.7	21.6	21.5	21.4	21.2	21.1	19.3	17.6	16.1	14.6
20.0			19.8	19.6	19.5	19.4	19.2	19.1	19.0	18.9	18.7	18.6	18.5	18.3	18.1	18.1	18.0	16.9	15.2	13.4
22.0				17.3	17.2	17.0	16.9	16.8	16.5	16.4	16.4	16.2	16.0	15.9	15.7	15.7	15.5	15.4	13.9	12.2
24.0				16.7/22.7	15.3	15.1	14.9	14.8	14.6	14.5	14.4	14.3	14.1	13.9	13.7	13.7	13.6	13.4	12.8	11.1
26.0					14.3/25.3	13.5	13.4	13.3	13.0	12.9	12.8	12.7	12.6	12.3	12.1	12.1	11.9	11.7	11.6	10.2
28.0						12.3	12.0	11.9	11.7	11.6	11.4	11.3	11.2	11.0	10.7	10.7	10.6	10.4	10.2	9.4
30.0							10.9	10.8	10.5	10.4	10.2	10.1	10.0	9.8	9.6	9.6	9.5	9.3	9.1	8.6
32.0							10.6/30.6	9.8	9.5	9.4	9.2	9.1	9.0	8.8	8.6	8.6	8.4	8.2	8.1	7.9
34.0								9.3/33.2	8.7	8.6	8.4	8.3	8.1	7.9	7.7	7.7	7.5	7.3	7.2	7.0
36.0									8.0/35.9	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2	6.9	6.9	6.7	6.5	6.4	6.2
38.0										7.2	7.0	6.8	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5
40.0										7.0/38.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8
42.0											6.1/41.1	5.7	5.6	5.4	5.1	5.0	4.8	4.5	4.3	4.1
44.0												5.3/43.8	5.1	4.9	4.6	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6
46.0													4.6	4.4	4.1	4.0	3.8	3.5	3.3	3.1
48.0													4.6/46.4	4.0	3.7	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6
50.0														3.7/49.1	3.3	3.1	2.9	2.6	2.4	2.2
52.0															2.9/51.7	2.8	2.5	2.3	2.1	
54.0																2.4	2.2			
56.0																2.2/54.1				
ロープ掛数	11	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2

ショートジブ

(単位: t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)																			
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	
5.0	11.0/5.4																			
5.5	11.0	11.0/5.9																		
6.0	11.0	11.0	11.0/6.4	11.0/6.9																
7.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/7.5															
8.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/8.5													
9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/9.1	11.0/9.6											
10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/10.1	11.0/10.7	11.0/11.2	11.0/11.7							
12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/12.2	11.0/12.8	11.0/13.3	11.0/13.8			
14.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0/14.4	11.0/14.9	
16.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
18.0		11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
20.0		11.0/18.7	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
22.0			11.0/21.3	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
24.0				11.0/23.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9
26.0					11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.3
28.0					11.0/26.6	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.6	10.6	10.5	10.3	9.5
30.0						11.0/29.2	10.7	10.6	10.3	10.3	10.1	10.0	9.8	9.7	9.5	9.5	9.3	9.1	8.8	
32.0							9.8/31.9	9.6	9.3	9.3	9.1	9.0	8.8	8.7	8.4	8.4	8.3	8.0	7.9	
34.0								8.7	8.5	8.4	8.2	8.1	7.9	7.8	7.5	7.5	7.4	7.1	7.0	
36.0								8.5/34.5	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2	7.0	6.8	6.7	6.6	6.4	6.2	
38.0									7.3/37.1	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.1	6.0	5.9	5.6	5.4	
40.0										6.4/39.8	6.2	6.0	5.8	5.7	5.4	5.4	5.2	4.9	4.7	
42.0											5.7	5.5	5.3	5.1	4.8	4.8	4.5	4.3	4.1	
44.0											5.5/42.4	5.0	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	3.7	3.5	
46.0												4.7/45.1	4.3	4.1	3.8	3.7	3.5	3.2	3.0	
48.0													3.9/47.7	3.6	3.3	3.2	3.0	2.7	2.5	
50.0															3.2	2.9	2.8	2.6	2.3	
52.0															3.1/50.3	2.5	2.4	2.2		
54.0																2.3/53.0	2.0			
ロープ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注 1. 定格総荷重は、水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の両方を満足する値です。
 2. ハッチングで示された定格総荷重は、構造物等の強度により制限される値です。
 3. 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフック(注)、玉掛けロープ等の吊り具一切の質量を差し引いた値です。
 (注)主フック作業では「主フック」の質量を、補フック作業では「主フック + 補フック」の質量を差し引きます。
 4. 作業を行う場合は、必ずハイグントリにしてください。

定格総荷重表

ショートジブ付き主ブーム

(単位：t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)																			
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	
4.5	118.0																			
5.0	115.9	105.1/5.1																		
5.5	106.1	103.2	93.4/5.6																	
6.0	97.8	97.3	91.8	83.1/6.1	73.5/6.7															
7.0	84.4	84.0	83.7	80.0	72.6	65.5/7.2	59.1/7.7													
8.0	71.5	71.3	71.3	71.2	69.9	63.7	58.5	53.0/8.3	48.0/8.8											
9.0	59.6	59.4	59.4	59.3	59.3	59.2	56.6	51.9	47.7	43.2/9.3	39.2/9.8									
10.0	51.0	50.8	50.7	50.6	50.6	50.5	50.4	49.7	46.4	42.4	39.0	33.0/10.4	31.6/10.9	28.7/11.4						
12.0	39.4	39.1	39.0	38.9	38.9	38.8	38.6	38.6	38.4	38.4	37.2	33.0	30.8	28.3	25.9	22.0/12.5	21.0/13.1	18.9/13.6		
14.0	31.9	31.5	31.4	31.3	31.3	31.2	31.0	30.9	30.8	30.8	30.6	30.6	29.5	27.1	24.8	22.0	20.6	18.7	17.0/14.1	
16.0	29.6/14.8	26.3	26.2	26.0	26.0	25.8	25.7	25.6	25.4	25.4	25.3	25.2	25.1	24.9	23.7	21.5	19.7	18.0	16.3	
18.0		23.6/17.4	22.3	22.1	22.0	21.9	21.7	21.7	21.5	21.5	21.3	21.2	21.1	21.0	20.8	20.7	18.9	17.2	15.7	
20.0			19.4	19.2	19.1	19.0	18.8	18.7	18.6	18.5	18.3	18.2	18.1	17.9	17.7	17.7	17.6	16.5	14.7	
22.0				16.9	16.8	16.6	16.5	16.4	16.1	16.0	16.0	15.8	15.6	15.5	15.3	15.3	15.1	15.0	13.4	
24.0				16.3/22.7	14.9	14.7	14.5	14.4	14.2	14.1	14.0	13.9	13.7	13.5	13.3	13.3	13.2	13.0	12.3	
26.0					13.9/25.3	13.1	13.0	12.9	12.6	12.5	12.4	12.3	12.2	11.9	11.7	11.7	11.5	11.3	11.2	
28.0						11.9	11.6	11.5	11.3	11.2	11.0	10.9	10.8	10.6	10.3	10.3	10.2	10.0	9.8	
30.0							10.5	10.4	10.1	10.0	9.8	9.7	9.6	9.4	9.2	9.2	9.1	8.9	8.7	
32.0							10.2/30.6	9.4	9.1	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	
34.0								8.9/33.2	8.3	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5	7.3	7.3	7.1	6.9	6.8	
36.0									7.6/35.9	7.4	7.3	7.1	6.9	6.8	6.5	6.5	6.3	6.1	6.0	
38.0										6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.4	5.2	
40.0										6.6/38.5	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	
42.0											5.7/41.1	5.3	5.2	4.9	4.7	4.6	4.4	4.1	3.9	
44.0												4.9/43.8	4.6	4.4	4.1	4.0	3.8	3.5	3.3	
46.0													4.1	3.9	3.6	3.5	3.3	3.0	2.8	
48.0													4.0/46.4	3.5	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	
50.0														3.2/49.1	2.7	2.6	2.4			
52.0															2.4/51.7	2.2				
ロープ掛数	11	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2

定格総荷重表

補助ジブ

(単位: t)

主ブーム長さ(m) 補助ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	39.60						42.65						45.70					
	12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40	
	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
12.0	11.0/12.9						11.0/13.5											
14.0	11.0	8.0/15.9	10.0/15.5				11.0						11.0					
16.0	11.0	8.0	10.0			6.0/17.7	11.0	8.0/16.4	10.0				11.0	8.0/16.9	10.0/16.5			
18.0	11.0	8.0	10.0	6.0/19.7	6.0		11.0	8.0	10.0			6.0/18.2	11.0	8.0	10.0			6.0/18.7
20.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0/20.3	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0/20.8	6.0	
22.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/23.3	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/23.8	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	6.0
24.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/24.3
26.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5
28.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	9.9	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	9.7	6.0	6.0	4.5
30.0	10.9	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	10.7	8.0	9.7	6.0	6.0	4.5	10.6	8.0	9.3	6.0	6.0	4.5
32.0	9.9	8.0	9.7	6.0	6.0	4.5	9.7	8.0	9.4	6.0	6.0	4.5	9.5	8.0	8.9	6.0	6.0	4.5
34.0	9.0	7.8	9.2	6.0	6.0	4.5	8.8	8.0	8.9	6.0	6.0	4.5	8.7	8.0	8.4	6.0	6.0	4.5
36.0	8.2	7.6	8.4	6.0	6.0	4.5	8.0	7.8	8.3	6.0	6.0	4.5	7.8	8.0	7.9	6.0	6.0	4.5
38.0	7.4	7.4	7.7	6.0	6.0	4.5	7.2	7.4	7.5	6.0	6.0	4.5	7.1	7.4	7.4	6.0	6.0	4.5
40.0	6.8	6.9	7.1	5.9	5.8	4.5	6.6	6.8	6.9	5.7	5.9	4.5	6.5	6.7	6.8	5.5	6.0	4.5
42.0	6.2	6.3	6.5	5.4	5.7	4.5	6.0	6.2	6.3	5.4	5.8	4.5	5.9	6.1	6.2	5.4	5.9	4.5
44.0	5.7	5.8	6.0	5.2	5.5	4.5	5.5	5.6	5.8	5.3	5.6	4.5	5.4	5.5	5.7	5.4	5.8	4.5
46.0	5.2	5.3	5.5	5.1	5.5	4.5	5.0	5.1	5.3	5.2	5.5	4.4	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	4.2
48.0	4.8/47.7	4.8	5.1	5.0	5.2	4.2	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	4.0	4.4	4.6	4.7	4.9	4.9	4.1
50.0		4.8/48.3	4.7	4.8	4.8	4.0	4.1	4.2	4.5	4.6	4.6	4.0	4.0	4.1	4.3	4.5	4.5	4.0
52.0			4.3	4.4	4.5	3.9	4.1/50.3	4.0/51.0	4.1	4.2	4.2	3.9	3.6	3.7	3.9	4.1	4.1	4.0
54.0			4.0/53.6	4.0	4.1	3.8			3.7	3.8	3.9	3.9	3.4/52.9	3.3/53.6	3.5	3.7	3.7	3.9
56.0				3.9/54.4	3.8	3.7			3.3	3.4	3.5	3.8			3.1	3.3	3.4	3.6
58.0					3.4	3.6			3.3/56.2	3.2/57.1	3.2	3.4			2.8	2.9	3.0	3.3
ロープ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

主ブーム長さ(m) 補助ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	48.75						51.80						54.85					
	12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40	
	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
14.0	11.0/14.5						11.0/15.0						11.0/15.6					
16.0	11.0	8.0/17.5	10.0/17.0				11.0			10.0/17.6			11.0					
18.0	11.0	8.0	10.0			6.0/19.2	11.0	8.0	10.0			6.0/19.8	11.0	8.0/18.5	10.0/18.1			
20.0	11.0	8.0	10.0	6.0/21.3	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0/21.8	6.0		11.0	8.0	10.0			6.0/20.3
22.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0/22.4	6.0	
24.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/24.9	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/25.4	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/25.9
26.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5
28.0	11.0	8.0	9.6	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	9.4	6.0	6.0	4.5	11.0	8.0	9.2	6.0	6.0	4.5
30.0	10.4	8.0	9.2	6.0	6.0	4.5	10.2	8.0	8.9	6.0	6.0	4.5	10.1	8.0	8.7	6.0	6.0	4.5
32.0	9.3	8.0	8.7	6.0	6.0	4.5	9.2	8.0	8.4	6.0	6.0	4.5	9.0	8.0	8.3	6.0	6.0	4.5
34.0	8.4	8.0	8.2	6.0	6.0	4.5	8.3	8.0	7.9	6.0	6.0	4.5	8.1	8.0	7.8	6.0	6.0	4.5
36.0	7.6	7.9	7.7	6.0	6.0	4.5	7.5	7.8	7.5	6.0	6.0	4.5	7.3	7.7	7.3	6.0	6.0	4.5
38.0	6.9	7.2	7.2	5.9	6.0	4.5	6.8	7.0	7.0	5.9	6.0	4.5	6.6	6.9	6.8	6.0	6.0	4.5
40.0	6.3	6.5	6.6	5.7	6.0	4.5	6.1	6.4	6.4	5.8	6.0	4.5	6.0	6.2	6.3	5.8	6.0	4.5
42.0	5.7	5.9	6.0	5.5	6.0	4.5	5.5	5.8	5.8	5.6	6.0	4.5	5.4	5.6	5.7	5.7	5.9	4.5
44.0	5.2	5.3	5.5	5.4	5.7	4.5	5.0	5.2	5.3	5.5	5.5	4.5	4.8	5.1	5.1	5.5	5.4	4.5
46.0	4.7	4.9	5.0	5.2	5.2	4.3	4.5	4.7	4.8	5.1	5.0	4.3	4.3	4.5	4.6	5.0	4.9	4.4
48.0	4.2	4.3	4.5	4.8	4.7	4.1	4.0	4.2	4.3	4.6	4.6	4.2	3.8	4.0	4.1	4.5	4.4	4.3
50.0	3.7	3.9	4.1	4.3	4.3	4.0	3.5	3.7	3.9	4.2	4.1	4.1	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	4.2
52.0	3.3	3.4	3.6	3.9	3.9	3.9	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	4.0	2.9	3.1	3.2	3.5	3.5	3.9
54.0	2.9	3.0	3.2	3.4	3.5	3.8	2.7	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	2.5	2.7	2.8	3.1	3.1	3.5
56.0	2.6/55.6	2.6	2.9	3.1	3.1	3.4	2.4	2.5	2.7	2.9	2.9	3.3	2.2	2.3	2.5	2.7	2.7	3.1
58.0		2.6/56.3	2.5	2.7	2.8	3.0	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.9		1.9	2.1	2.4	2.4	2.7
ロープ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

主ブーム長さ(m) 補助ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	57.90						60.95						64.00					
	12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40		12.20		18.30			
	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30		
16.0	11.0/16.1						11.0/16.6						11.0/17.2					
18.0	11.0	8.0/19.1	10.0/18.6				11.0	8.0/19.6	10.0/19.2				11.0			10.0/19.7		
20.0	11.0	8.0	10.0			6.0/20.8	11.0	8.0	10.0			6.0/21.4	11.0	8.0/20.1	10.0			
22.0	11.0	8.0	10.0	6.0/22.9	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0/23.4	6.0		11.0	8.0	10.0			
24.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0	6.0		11.0	8.0	10.0	6.0		
26.0	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/26.5	11.0	8.0	10.0	6.0	6.0	4.5/27.0	10.2	8.0	9.9	6.0		
28.0	11.0	8.0	9.1	6.0	6.0	4.5	10.5	8.0	8.9	6.0	6.0	4.5	9.5	8.0	8.8	6.0		
30.0	9.8	8.0	8.5	6.0	6.0	4.5	9.7	8.0	8.3	6.0	6.0	4.5	8.8	8.0	8.1	6.0		
32.0	8.8	8.0	8.0	6.0	6.0	4.5	8.7	8.0	7.8	6.0	6.0	4.5	8.1	8.0	7.6	6.0		
34.0	7.9	8.0	7.6	6.0	6.0	4.5	7.8	8.0	7.3	6.0	6.0	4.5	7.5	8.0	7.1	6.0		
36.0	7.1	7.5	7.1	6.0	6.0	4.5	7.0	7.3	6.9	6.0	6.0	4.5	6.8	7.2	6.6	6.0		
38.0	6.4	6.7	6.6	6.0	6.0	4.5	6.2	6.6	6.4	6.0	6.0	4.5	6.1	6.4	6.2	6.0		
40.0	5.8	6.0	6.1	5.9	6.0	4.5	5.6	5.9	5.9	6.0	6.0	4.5	5.4	5.8	5.8	6.0		
42.0	5.1	5.4	5.5	5.8	5.7	4.5	4.9	5.3	5.3	5.7	5.6	4.5	4.7	5.1	5.1	5.6		
44.0	4.5	4.8	4.9	5.3	5.2	4.5	4.3	4.6	4.7	5.2	5.0	4.5	4.1	4.5	4.5	5.0		
46.0	4.0	4.3	4.4	4.8	4.6	4.5	3.8	4.1	4.2	4.6	4.4	4.5	3.6	3.9	4.0	4.4		
48.0	3.5	3.7	3.9	4.2	4.1	4.4	3.3	3.6	3.7	4.1	3.9	4.4	3.1	3.4	3.5	3.9		
50.0	3.0	3.3	3.4	3.8	3.7	4.2	2.8	3.1	3.2	3.6	3.5	4.0	2.6	2.9	3.0	3.4		
52.0	2.6	2.8	3.0	3.3	3.2	3.7	2.4	2.6	2.8	3.1	3.0	3.5	2.2	2.5	2.6	3.0		
54.0	2.2	2.4	2.6	2.9	2.8	3.3	2.0	2.2	2.4	2.7	2.6	3.1		2.1	2.2	2.5		
56.0	1.9	2.0	2.2	2.5	2.5	2.9		1.9	2.0	2.3	2.3	2.7				2.1		
58.0			1.9	2.1	2.1	2.5			1.9	2.3								
ロープ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

定格総荷重表

補助ジブ付き主ブーム

(単位: t)

主ブーム長さ(m) 補助ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	39.60						42.65						45.70					
	12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40	
	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
8.0	44.0/8.8	44.0/8.8	43.8/8.8	43.6/8.8	42.4/8.8	42.1/8.8												
9.0	44.0	44.0	43.5	43.3	42.1	41.9	40.6/9.3	40.4/9.3	39.4/9.3	39.1/9.3	38.1/9.3	37.7/9.3	36.7/9.8	36.5/9.8	35.4/9.8	35.2/9.8	34.1/9.8	33.7/9.8
10.0	43.5	43.3	42.2	42.0	40.8	40.6	39.8	39.7	38.6	38.4	37.3	36.9	36.5	36.3	35.2	35.0	33.9	33.5
12.0	36.2	36.0	35.6	35.2	34.9	34.3	36.2	35.9	35.6	35.1	34.9	34.3	34.6	34.4	33.4	33.1	32.1	31.7
14.0	28.8	28.5	28.2	27.8	27.5	27.0	28.7	28.5	28.1	27.8	27.5	27.0	28.6	28.4	28.0	27.6	27.4	26.9
16.0	23.5	23.4	23.0	22.7	22.4	22.0	23.5	23.3	22.9	22.7	22.3	21.9	23.3	23.2	22.8	22.5	22.2	21.8
18.0	19.7	19.5	19.1	18.9	18.6	18.2	19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	18.2	19.5	19.3	19.0	18.7	18.4	18.0
20.0	16.7	16.6	16.2	16.0	15.6	15.4	16.7	16.5	16.2	16.0	15.6	15.3	16.5	16.4	16.0	15.8	15.5	15.2
22.0	14.4	14.3	13.9	13.7	13.3	13.1	14.3	14.2	13.8	13.7	13.3	13.0	14.2	14.1	13.7	13.5	13.1	12.9
24.0	12.5	12.4	12.0	11.9	11.5	11.3	12.4	12.3	11.9	11.8	11.4	11.2	12.3	12.2	11.8	11.6	11.2	11.0
26.0	10.9	10.9	10.4	10.3	9.9	9.7	10.8	10.8	10.3	10.2	9.8	9.6	10.7	10.6	10.2	10.0	9.6	9.4
28.0	9.6	9.6	9.1	9.0	8.6	8.4	9.5	9.4	9.0	8.8	8.4	8.2	9.3	9.2	8.8	8.7	8.3	8.1
30.0	8.5	8.4	8.0	7.9	7.4	7.3	8.3	8.2	7.8	7.7	7.3	7.1	8.2	8.1	7.6	7.5	7.1	6.9
32.0	7.5	7.4	7.0	6.9	6.4	6.3	7.3	7.3	6.8	6.7	6.2	6.1	7.1	7.1	6.7	6.5	6.0	5.8
34.0	6.6	6.6	6.1	6.0	5.4	5.4	6.4	6.4	5.9	5.8	5.2	5.1	6.3	6.2	5.7	5.6	5.0	4.9
36.0	5.9/35.9	5.9/35.9	5.3/35.9	5.2/35.9	4.7/35.9	4.6/35.9	5.6	5.6	5.0	5.0	4.4	4.3	5.4	5.3	4.8	4.7	4.2	4.1
38.0							4.9	4.8	4.3	4.2	3.7	3.6	4.7	4.6	4.1	4.0	3.5	3.4
40.0							4.7/38.5	4.7/38.5	4.1/38.5	4.1/38.5	3.5/38.5	3.5/38.5	4.0	3.9	3.4	3.4	2.8	2.7
42.0													3.7/41.1	3.6/41.1	3.1/41.1	3.0/41.1		
44.0																		
ロープ掛数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

主ブーム長さ(m) 補助ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	48.75						51.80						54.85					
	12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40	
	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
10.0	32.6/10.4	32.4/10.4	31.3/10.4	31.1/10.4	30.0/10.4	29.6/10.4	29.4/10.9	29.2/10.9	28.2/10.9	27.9/10.9	26.9/10.9	26.4/10.9	26.5/11.4	26.2/11.4	25.2/11.4	24.9/11.4	23.9/11.4	23.5/11.4
12.0	31.3	31.1	30.1	29.8	28.8	28.4	28.6	28.4	27.4	27.1	26.1	25.7	26.1	25.9	24.9	24.6	23.6	23.1
14.0	28.5	28.3	27.9	27.6	27.3	26.8	27.2	27.1	26.1	25.8	24.8	24.4	24.9	24.7	23.7	23.4	22.4	22.0
16.0	23.2	23.1	22.7	22.4	22.1	21.7	23.1	22.9	22.6	22.3	22.0	21.5	22.9	22.7	22.4	22.1	21.3	20.9
18.0	19.4	19.2	18.9	18.6	18.3	17.9	19.2	19.0	18.7	18.4	18.2	17.8	19.1	18.9	18.6	18.3	18.0	17.6
20.0	16.4	16.3	15.9	15.7	15.4	15.1	16.2	16.1	15.7	15.5	15.2	14.9	16.1	15.9	15.6	15.4	15.1	14.8
22.0	14.0	13.9	13.6	13.4	13.0	12.8	13.9	13.8	13.4	13.2	12.9	12.6	13.7	13.6	13.2	13.1	12.7	12.5
24.0	12.1	12.0	11.7	11.5	11.1	10.9	12.0	11.9	11.5	11.3	11.0	10.7	11.8	11.7	11.3	11.2	10.8	10.6
26.0	10.6	10.5	10.1	9.9	9.5	9.3	10.4	10.3	9.9	9.7	9.4	9.1	10.2	10.1	9.8	9.6	9.2	9.0
28.0	9.2	9.1	8.7	8.6	8.2	8.0	9.0	8.9	8.5	8.4	8.0	7.8	8.9	8.8	8.4	8.2	7.9	7.6
30.0	8.0	7.9	7.5	7.4	7.0	6.8	7.9	7.8	7.4	7.2	6.8	6.6	7.7	7.6	7.2	7.1	6.6	6.4
32.0	7.0	6.9	6.5	6.3	5.8	5.7	6.8	6.8	6.3	6.1	5.6	5.5	6.7	6.6	6.1	5.9	5.5	5.3
34.0	6.1	6.0	5.5	5.4	4.9	4.7	5.9	5.8	5.3	5.2	4.7	4.5	5.7	5.6	5.1	4.9	4.5	4.3
36.0	5.2	5.1	4.6	4.5	4.0	3.9	5.0	4.9	4.4	4.3	3.8	3.7	4.8	4.7	4.2	4.1	3.6	3.4
38.0	4.4	4.4	3.9	3.8	3.2	3.1	4.2	4.1	3.6	3.6	3.0	2.9	4.0	3.9	3.4	3.3	2.8	2.7
40.0	3.8	3.7	3.2	3.1			3.5	3.5	3.0	2.9			3.3	3.3	2.8	2.7		
42.0	3.1	3.1	2.6				2.9	2.9					2.7	2.6				
44.0	2.7/43.8	2.6/43.8																
ロープ掛数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

主ブーム長さ(m) 補助ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	57.90						60.95						64.00			
	12.20		18.30		24.40		12.20		18.30		24.40		12.20		18.30	
	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)			
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
12.0	23.7	23.4	22.4	22.1	20.8	20.3	20.9/12.5	20.3/12.5	19.7/12.5	19.3/12.5	18.4/12.5	17.9/12.5	18.6/13.1	18.4/13.1	17.4/13.1	17.1/13.1
14.0	22.6	22.4	21.4	21.0	19.7	19.3	20.2	19.9	19.0	18.6	17.7	17.2	18.2	18.0	17.0	16.7
16.0	21.6	21.4	20.4	20.1	18.8	18.3	19.2	19.0	18.1	17.7	16.8	16.4	17.4	17.2	16.1	15.9
18.0	18.8	18.7	18.3	18.1	17.8	17.4	18.4	18.2	17.2	16.9	16.0	15.5	16.6	16.4	15.4	15.1
20.0	15.8	15.7	15.4	15.1	14.8	14.5	15.8	15.7	15.4	15.1	14.9	14.5	15.7	15.5	14.7	14.4
22.0	13.5	13.3	13.0	12.8	12.5	12.2	13.5	13.3	13.0	12.8	12.5	12.2	13.3	13.2	12.9	12.6
24.0	11.6	11.4	11.1	10.9	10.6	10.4	11.5	11.4	11.1	10.9	10.6	10.3	11.4	11.3	10.9	10.8
26.0	10.0	9.9	9.5	9.4	9.0	8.8	9.9	9.8	9.5	9.3	9.0	8.7	9.8	9.7	9.3	9.2
28.0	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	8.6	8.5	8.1	8.0	7.6	7.3	8.4	8.3	8.0	7.8
30.0	7.5	7.4	6.9	6.7	6.4	6.2	7.4	7.3	6.9	6.7	6.2	6.0	7.2	7.1	6.7	6.5
32.0	6.4	6.3	5.8	5.6	5.3	5.1	6.3	6.2	5.7	5.5	5.1	4.9	6.1	6.0	5.5	5.3
34.0	5.4	5.3	4.8	4.6	4.3	4.1	5.3	5.2	4.7	4.6	4.1	3.9	5.1	5.0	4.5	4.4
36.0	4.5	4.4	3.9	3.8	3.4	3.2	4.4	4.3	3.8	3.7	3.2	3.0	4.2	4.1	3.6	3.5
38.0	3.7	3.6	3.1	3.0			3.6	3.5	3.0	2.9			3.4	3.3	2.8	
40.0	3.0	2.9					2.9	2.8					2.7			
42.0																
44.0																
ロープ掛数	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2