HITACHI SUMITOMO

SCX2000-2

HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications

HSC

クレーン仕様 SCX2000-2

寸法図 / 仕様

■寸法図

単位：mm

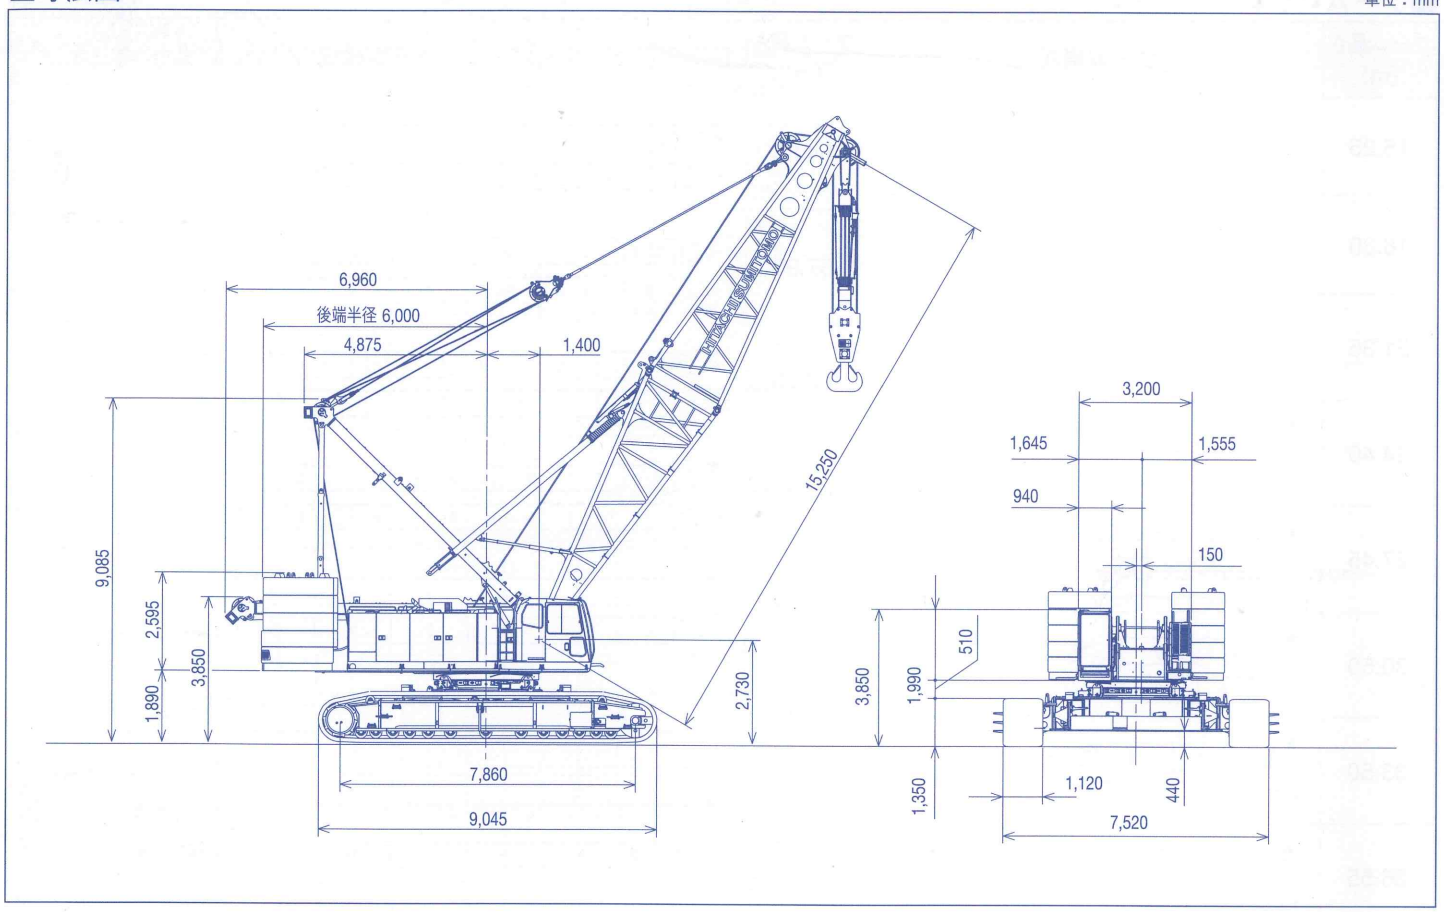

■仕　様

		クレーン仕様
最大吊上げ荷重×作業半径	t×m	200×5.0
基本ブーム長さ	m	15.25
最長ブーム長さ	m	88.40
クレーンジブ長さ	m	12.20～36.55
ブーム＋クレーンジブ最長	m	73.15＋36.55
ﾌﾛﾝﾄﾄﾞﾗﾑ巻上 / 巻下ﾛｰﾌﾟ速度	m/min	※110
ﾘﾔﾄﾞﾗﾑ巻上 / 巻下ﾛｰﾌﾟ速度	m/min	※110
ブーム起伏ﾛｰﾌﾟ速度	m/min	※24×2
旋回速度	min^{-1}	※1.5
走行速度（高速 / 低速）	km/h	※1.1/0.5
登坂能力	% (度)	30(17)
エンジン名称		三菱6M70-TL 排ガス三次規制対応
定格出力	kW/min^{-1} (ps/rpm)	272/2,000(370/2,000)*1
接地圧	kPa(kgf/cm^2)	約117(1.20) (基本ブーム　200tフック付)
全装備質量	t	約211（基本ブーム　200tフック付）

※：速度は負荷により変化します。　*1：ファン無し仕様

ブームおよびジブの標準構成表

■ブーム（クレーンブーム）

ブーム長さ (m)	ブーム構成	ブーム長さ (m)	ブーム構成
15.25		54.85	
18.30		57.90	
21.35		60.95	
24.40		64.00	
27.45		67.05	
30.50		70.10	
33.50		73.15	
36.55		76.20	
39.60		79.25	
42.65		82.30	
45.70		85.35	
48.75		88.40	
51.80			

★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

■ショートジブ取付可能ブーム長さ

ブーム長さ(m)	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80
ショートジブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ブーム長さ(m)	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15	76.20	79.25	82.30	85.35	88.40
ショートジブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○：可　×：不可)

ブームおよびジブの標準構成表

■ジブ（オフセット角 10°および 30°）

ジブ長さ（m）	ジブ構成
12.20	
18.30	
24.40	
30.50	
36.55	

■ジブ取付可能ジブ長さ（オフセット角 10°および 30°）（ヘビートップクレーン）

ブーム長さ(m)		15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15
ジブ長さ	12.20	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	18.30	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24.40	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30.50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36.55	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

（○：可　×：不可）

■図示省略寸法

略記号＼使用個所	ブーム長さ(m)
3	3.05
4	4.55
6	6.10
6B	6.10
7	7.60
9	9.15

略記号＼使用個所	ジブ長さ(m)
6	6.10

作業範囲図

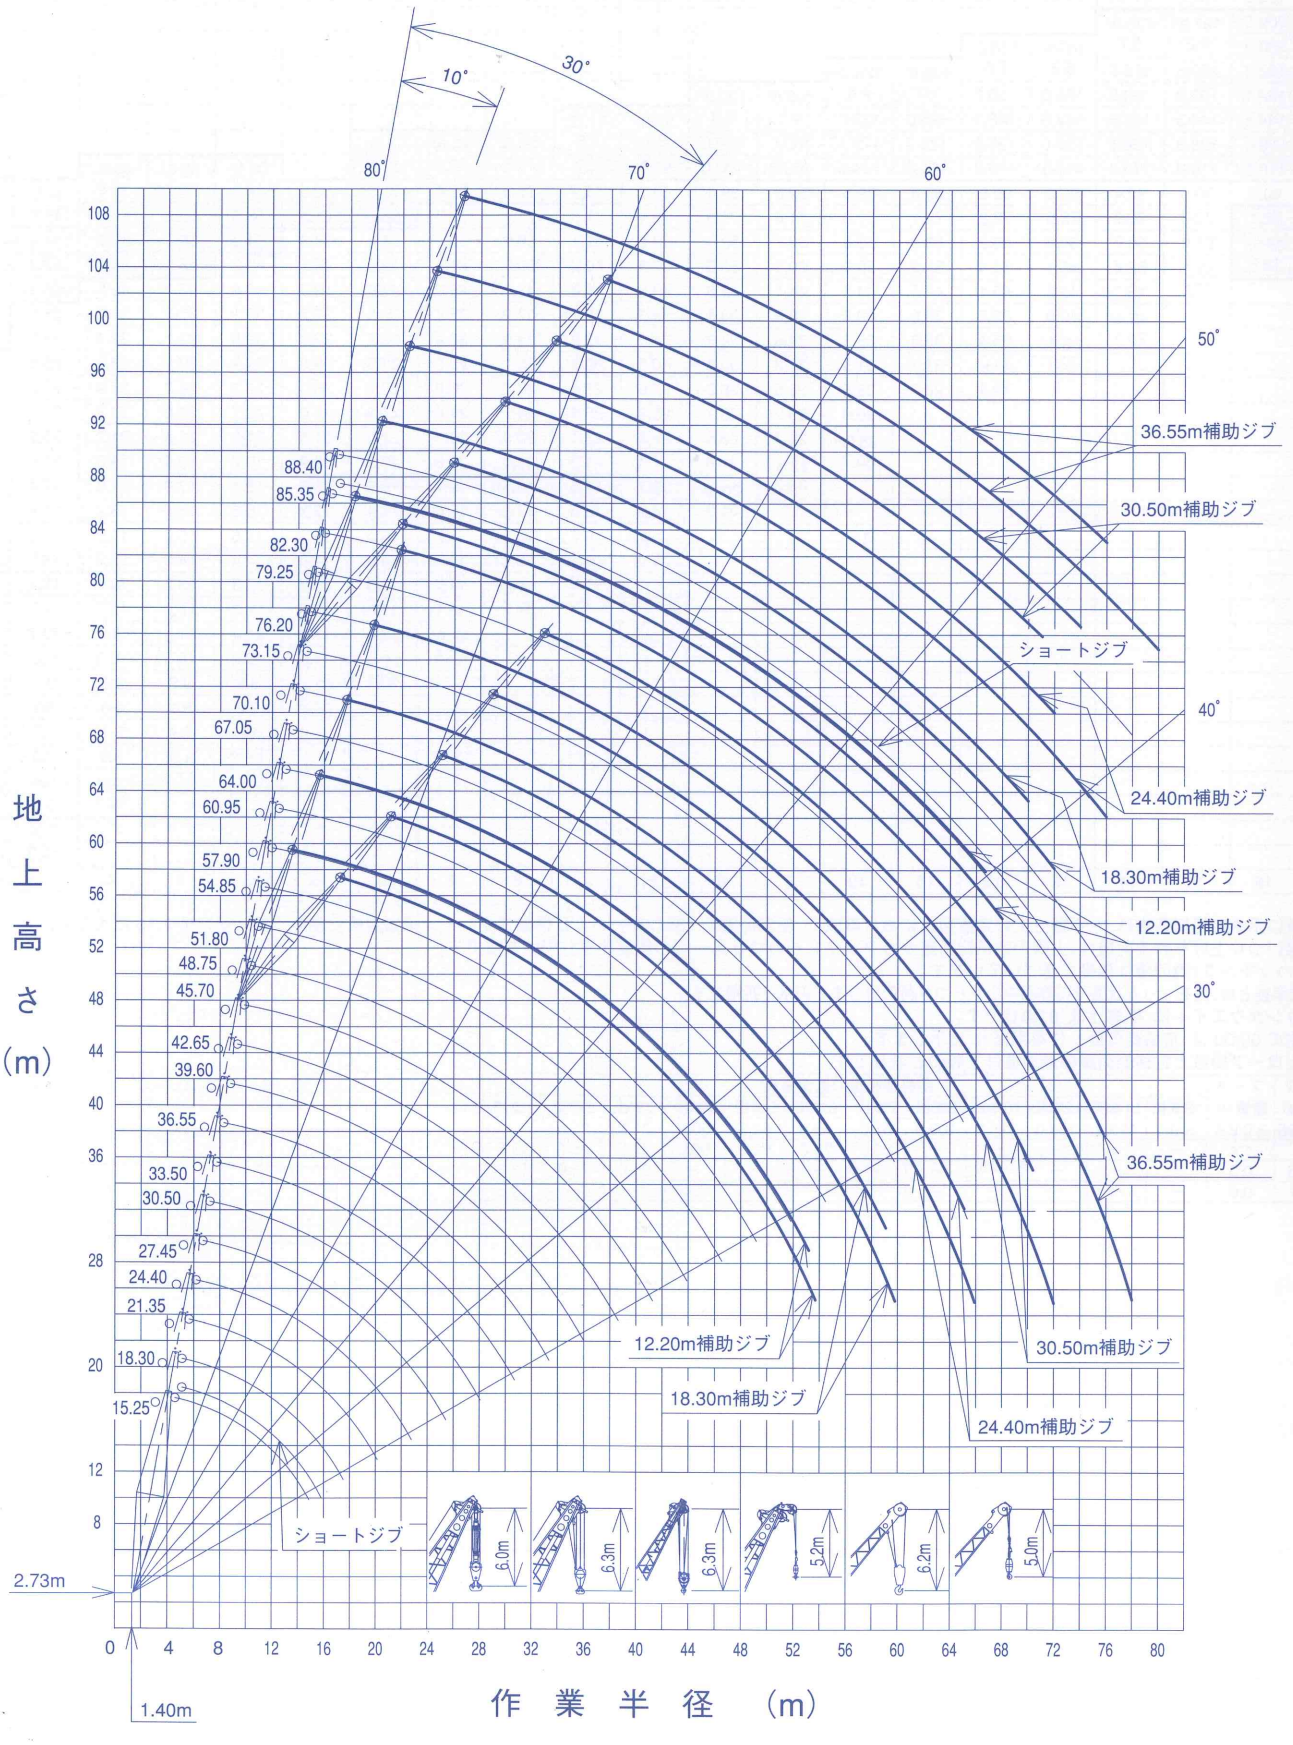
30°
10°
80°
70°
60°
50°
40°
30°
88.40
85.35
82.30
79.25
76.20
73.15
70.10
67.05
64.00
60.95
57.90
54.85
51.80
48.75
45.70
42.65
39.60
36.55
33.50
30.50
27.45
24.40
21.35
18.30
15.25
36.55m補助ジブ
30.50m補助ジブ
ショートジブ
24.40m補助ジブ
18.30m補助ジブ
12.20m補助ジブ
36.55m補助ジブ
12.20m補助ジブ
30.50m補助ジブ
18.30m補助ジブ
24.40m補助ジブ
ショートジブ
6.0m
6.3m
6.3m
5.2m
6.2m
5.0m
2.73m
1.40m
地上高さ (m)
作業半径 (m)
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
8 12 20 28 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 84 88 92 96 100 104 108

定格総荷重表



■主ブーム(ヘビートップブーム)

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)																			
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15
4.6	200.0	197.9/ 5.2	175.0/ 5.7																	
5.0	200.0			150.0/ 6.2	150.0/ 6.8															
6.0	189.8	189.6	175.0			125.0/ 7.3	125.0/ 7.8													
7.0	164.1	163.9	163.5	150.0	150.0			100.0/ 8.3	100.0/ 8.9											
8.0	144.5	144.3	143.9	143.5	143.3	125.0	125.0			98.8/ 9.4	87.5/ 9.9									
9.0	129.0	128.8	128.4	128.0	127.8	125.0	123.1	100.0	100.0			75.0/ 10.5	75.0/ 11.0	71.6/ 11.5						
10.0	116.5	116.3	115.8	115.5	115.2	114.8	114.6	100.0	100.0	96.7	87.5					60.9/ 12.6	50.0/ 13.1	50.0/ 13.6		
12.0	90.7	90.6	90.4	90.2	90.0	89.8	89.6	89.6	89.4	89.2	85.3	75.0	75.0	70.5	62.5				47.5/ 14.2	37.5/ 14.7
14.0	72.1	73.0	72.7	72.5	72.3	72.1	71.9	71.8	71.6	71.4	71.3	71.1	70.7	66.6	61.9	58.3	50.0	50.0		
16.0	63.7/ 14.8	61.0	60.7	60.4	60.2	60.0	59.8	59.7	59.4	59.2	59.1	58.9	58.7	58.4	58.3	54.9	50.0	47.7	44.8	37.5
18.0		53.3/ 17.5	52.4	52.1	51.4	51.2	50.9	50.8	50.5	50.3	50.2	50.0	49.8	49.5	49.5	49.2	48.1	45.1	42.3	37.5
20.0			45.7	45.3	45.1	44.5	44.2	44.1	43.8	43.6	43.4	43.2	43.0	42.8	42.7	42.4	42.3	42.2	40.3	36.6
22.0			45.4/ 20.1	40.0	39.7	39.6	39.0	38.8	38.5	38.3	38.1	37.9	37.7	37.5	37.3	37.1	37.0	36.8	36.5	34.0
24.0				38.4/ 22.7	35.4	35.3	35.1	34.6	34.3	34.0	33.9	33.6	33.4	33.2	33.0	32.8	32.7	32.4	32.2	31.7
26.0					32.8/ 25.4	31.7	31.5	31.5	30.8	30.5	30.3	30.1	29.9	29.6	29.5	29.2	29.1	28.9	28.6	28.5
28.0						28.7	28.5	28.5	28.2	27.6	27.4	27.2	26.9	26.7	26.5	26.3	26.2	25.9	25.6	25.6
30.0							26.0	25.9	25.7	25.5	25.3	24.7	24.4	24.2	24.0	23.7	23.6	23.3	23.1	23.0
32.0							25.2/ 30.7	23.7	23.5	23.3	23.1	22.9	22.3	22.0	21.8	21.6	21.5	21.2	20.9	20.9
34.0								22.5/ 33.3	21.6	21.4	21.2	21.0	20.8	20.2	19.9	19.7	19.6	19.3	19.0	19.0
36.0									20.0/ 35.9	19.7	19.5	19.3	19.1	18.9	18.3	18.1	17.9	17.6	17.4	17.3
38.0										18.2	18.0	17.8	17.6	17.4	17.3	16.6	16.5	16.2	15.9	15.8
40.0										17.8/ 38.6	16.7	16.5	16.3	16.0	15.9	15.6	15.2	14.9	14.6	14.5
42.0											16.0/ 41.2	15.3	15.1	14.9	14.8	14.4	14.3	13.7	13.5	13.4
44.0												14.3/ 43.9	14.0	13.8	13.7	13.3	13.2	13.0	12.4	12.3
46.0													13.1	12.8	12.7	12.3	12.2	12.0	11.6	11.6
48.0													12.8/ 46.5	12.0	11.8	11.4	11.3	11.1	10.7	10.7
50.0														11.5/ 49.1	11.0	10.6	10.5	10.3	9.9	9.8
52.0															10.4/ 51.8	9.9	9.8	9.6	9.1	9.0
54.0																9.2	9.1	8.8	8.3	8.2
56.0																9.1/ 54.4	8.4	8.1	7.7	7.5
58.0																	8.2/ 57.1	7.5	7.0	6.9
60.0																		7.1/ 59.7	6.4	6.3
62.0																			5.9	5.7
64.0																			5.9/ 62.3	5.2
65.0																				5.0
ロープ掛数	16	16	14	12	12	10	10	8	8	8	7	6	6	6	5	5	4	4	4	3

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)											
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	200.0	175.0	150.0	125.0	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	—	—	—	—	—	80.0	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■ショートジブ(ヘビートップブーム)

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)																		
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15
5.5	13.5		13.5/6.5																	
6.0	13.5	13.5		13.5/7.1	13.5/7.6															
7.0	13.5	13.5	13.5			13.5/8.1	13.5/8.7													
8.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5			13.5/9.2	13.5/9.7											
9.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5			13.5/10.2	13.5/10.8	13.5/11.3	13.5/11.8							
10.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5					13.5/12.4	13.5/12.9	13.5/13.4	13.5/13.9			
12.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5					13.5/14.5	13.5/15.0	13.5/15.5
14.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5			
16.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
18.0	13.5/16.1	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
20.0		13.5/18.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
22.0			13.5/21.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
24.0				13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
26.0					13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
28.0					13.5/26.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
30.0						13.5/29.3	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
32.0							13.5/31.9	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
34.0								13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
36.0								13.5/34.6	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
38.0									13.5/37.2	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
40.0										13.5/39.9	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
42.0											13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	13.3
44.0											13.5/42.5	13.5	13.5	13.5	13.4	13.0	12.9	12.6	12.3	12.2
46.0												13.5/45.1	12.8	12.6	12.4	12.0	11.9	11.7	11.3	11.2
48.0													12.0/47.8	11.7	11.5	11.1	11.0	10.8	10.4	10.3
50.0														10.9	10.8	10.3	10.2	10.0	9.5	9.4
52.0														10.8/50.4	10.0	9.6	9.5	9.2	8.7	8.5
54.0															9.7/53.0	8.9	8.7	8.4	7.9	7.8
56.0																8.3/55.7	8.0	7.7	7.2	7.1
58.0																	7.4	7.1	6.6	6.4
60.0																	7.3/58.3	6.5	6.0	5.8
62.0																		6.2/61.0	5.4	5.2
64.0																			5.0/63.6	4.7
66.0																				4.3
66.2																				4.2
ﾛｰﾌﾟ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)											
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	200.0	175.0	150.0	125.0	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	—	—	—	—	—	80.0	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■ショートジブ付き主ブーム(ヘビートップブーム)

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)																			
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15
4.6	200.0	197.1/ 5.2	175.0/ 5.7																	
5.0	199.2			150.0/ 6.2	150.0/ 6.8															
6.0	189.0	188.8	175.0			125.0/ 7.3	125.0/ 7.8													
7.0	163.3	163.1	162.7	150.0	150.0			100.0/ 8.3	100.0/ 8.9											
8.0	143.7	143.5	143.1	142.7	142.5	125.0	125.0			98.8/ 9.4	86.9/ 9.9									
9.0	128.2	128.0	127.6	127.2	127.0	125.0	123.1	100.0	100.0			75.0/ 10.5	75.0/ 11.0	70.9/ 11.5						
10.0	115.7	115.4	114.9	114.6	114.3	113.9	113.8	100.0	100.0	96.7	86.9					60.0/ 12.6	50.0/ 13.1	50.0/ 13.6		
12.0	89.9	89.7	89.5	89.3	89.1	88.9	88.7	88.7	88.5	88.3	84.7	75.0	75.0	69.7	62.5				46.6/ 14.2	37.5/ 14.7
14.0	71.2	72.2	71.8	71.6	71.4	71.2	71.0	70.9	70.7	70.5	70.4	70.2	69.8	65.8	61.9	57.5	50.0	50.0		
16.0	62.8/ 14.8	60.2	59.8	59.6	59.3	59.1	58.9	58.8	58.5	58.3	58.2	58.0	57.8	57.5	57.4	54.1	50.0	46.9	43.9	37.5
18.0		52.5/ 17.5	51.4	51.1	50.6	50.3	50.0	49.9	49.6	49.4	49.3	49.1	48.9	48.6	48.6	48.3	47.7	44.2	41.4	37.5
20.0			44.8	44.5	44.2	43.6	43.3	43.2	42.9	42.7	42.5	42.3	42.1	41.9	41.8	41.5	41.4	41.3	39.4	35.5
22.0			44.6/ 20.1	39.2	38.8	38.7	38.1	37.9	37.6	37.4	37.2	37.0	36.8	36.6	36.4	36.2	36.1	35.9	35.6	32.9
24.0				37.6/ 22.7	34.5	34.5	34.2	33.7	33.4	33.1	33.0	32.7	32.5	32.3	32.1	31.9	31.8	31.5	31.3	30.5
26.0					32.0/ 25.4	30.9	30.7	30.6	29.9	29.6	29.4	29.2	29.0	28.7	28.6	28.3	28.2	28.0	27.7	27.6
28.0						27.9	27.7	27.6	27.3	26.7	26.5	26.3	26.0	25.8	25.6	25.4	25.3	25.0	24.7	24.7
30.0							25.2	25.1	24.8	24.6	24.4	23.8	23.5	23.3	23.1	22.8	22.7	22.4	22.2	22.1
32.0							24.4/ 30.7	22.9	22.7	22.4	22.2	22.0	21.4	21.1	20.9	20.7	20.6	20.3	20.0	20.0
34.0								21.6/ 33.3	20.7	20.5	20.3	20.1	19.8	19.3	19.0	18.8	18.7	18.4	18.1	18.1
36.0									19.1/ 35.9	18.8	18.6	18.4	18.1	17.9	17.4	17.2	17.0	16.7	16.5	16.4
38.0										17.4	17.1	16.9	16.6	16.4	16.3	15.7	15.6	15.3	15.0	14.9
40.0										17.0/ 38.6	15.8	15.6	15.3	15.0	15.0	14.6	14.3	14.0	13.7	13.6
42.0											15.1/ 41.2	14.4	14.1	13.9	13.8	13.4	13.3	12.8	12.6	12.5
44.0												13.4/ 43.9	13.0	12.8	12.7	12.3	12.2	12.0	11.5	11.4
46.0													12.1	11.8	11.7	11.3	11.2	11.0	10.6	10.6
48.0													11.9/ 46.5	11.0	10.8	10.5	10.4	10.1	9.7	9.7
50.0														10.6/ 49.1	10.0	9.7	9.6	9.3	8.9	8.8
52.0															9.4/ 51.8	9.0	8.8	8.6	8.0	7.9
54.0																8.3	8.1	7.8	7.2	7.0
56.0																8.2/ 54.4	7.4	7.0	6.6	6.3
58.0																	7.1/ 57.1	6.4	5.9	5.8
60.0																		6.0/ 59.7	5.3	5.2
62.0																			4.8	4.6
64.0																			4.8/ 62.3	4.1
65.0																				3.9
ﾛｰﾌﾟ掛数	16	16	14	12	12	10	10	8	8	8	7	6	6	6	5	5	4	4	4	3

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)											
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	200.0	175.0	150.0	125.0	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	—	—	—	—	—	80.0	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	45.70													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
12.0	25.0/14.2	13.5/14.5												
14.0			14.9/17.2	13.5/17.6	19.5/16.8	13.5/17.1								
16.0	25.0	13.5						12.9/19.2						
18.0	25.0	13.5	14.7	13.5	19.1	13.5	10.6/21.6			7.0/20.8		4.9/21.9		
20.0	25.0	13.5	14.4	13.5	18.6	13.5		12.8						
22.0	24.1	13.5	14.1	13.5	18.0	13.5	10.5	12.5	8.6/25.1	6.9		4.8		
24.0	23.1	13.5	13.8	13.5	17.5	13.5	10.3	12.3		6.8		4.8		
26.0	22.1	13.5	13.5	13.5	16.9	13.5	10.1	12.1	8.5	6.6	5.4/28.2	4.7		
28.0	21.2	13.5	13.2	13.2	16.4	13.5	9.8	11.9	8.3	6.5		4.6	3.1/30.8	
30.0	20.2	13.5	12.9	12.9	15.9	13.5	9.6	11.7	8.2	6.4	5.3	4.5		
32.0	19.3	13.5	12.6	12.6	15.3	13.5	9.4	11.4	8.0	6.3	5.2	4.5	3.0	
34.0	18.3	13.5	12.3	12.3	14.8	13.5	9.2	11.2	7.8	6.2	5.2	4.4	3.0	
36.0	17.3	13.5	12.0	12.0	14.2	13.5	9.0	11.0	7.7	6.0	5.1	4.3	3.0	
38.0	16.4	13.5	11.7	11.7	13.7	13.5	8.7	10.8	7.5	5.9	5.0	4.2	3.0	
40.0	15.4	13.5	11.4	11.4	13.1	13.1	8.5	10.6	7.3	5.8	5.0	4.1	3.0	
42.0	14.4	13.5	11.1	11.1	12.6	12.6	8.3	10.4	7.2	5.7	4.9	4.1	2.9	
44.0	13.5	13.5	10.8	10.8	12.1	12.1	8.1	10.1	7.0	5.5	4.8	4.0	2.9	
46.0	12.5	12.5	10.5	10.5	11.5	11.5	7.9	9.9	6.9	5.4	4.8	3.9	2.9	
48.0	11.6	11.6	10.2	10.2	11.0	11.0	7.6	9.7	6.7	5.3	4.7	3.8	2.9	
50.0	10.6	10.6	9.9	9.9	10.4	10.4	7.4	9.5	6.5	5.2	4.7	3.8	2.8	
52.0	9.6	9.6	9.6	9.6	9.9	9.9	7.2	9.3	6.4	5.1	4.6	3.7	2.8	
54.0	9.6/52.4	9.6/53.2	9.5/52.9	9.5/53.7	9.4	9.4	7.0	9.0	6.2	4.9	4.5	3.6	2.8	
56.0					8.8	8.8	6.8	8.8	6.1	4.8	4.5	3.5	2.8	
58.0					8.3	8.3	6.5	8.6	5.9	4.7	4.4	3.4	2.8	
60.0					8.3/58.3	8.3/59.1	6.4/59.8	8.4	5.7	4.6	4.3	3.4	2.7	
62.0								8.1	5.6	4.5	4.3	3.3	2.7	
64.0								7.8	5.4	4.3	4.2	3.2	2.7	
66.0								7.6/64.4	5.3/65.9	4.2	4.1	3.1	2.7	
68.0										4.1	4.1	3.1	2.7	
70.0										4.0	4.0	3.0	2.6	
72.0										4.0/70.4	4.0	2.9	2.6	
74.0												2.8	2.6	
76.0												2.8/75.7	2.6	
78.0													2.6	

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック	フック	定格総荷重の最大値(t)					
容量(t)	重量(t)	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	48.75													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
12.0	25.0/14.8	13.5/15.0												
14.0			14.9/17.7		19.5/17.4	13.5/17.6								
16.0	25.0	13.5		13.5/18.2				12.9/19.7						
18.0	25.0	13.5	14.8		19.2	13.5				7.0/21.3				
20.0	25.0	13.5	14.5	13.5	18.7	13.5	10.6/22.1	12.8				4.9/22.4		
22.0	24.5	13.5	14.2	13.5	18.2	13.5		12.6	8.6/25.6	6.9				
24.0	23.6	13.5	13.9	13.5	17.7	13.5	10.4	12.4		6.8		4.8		
26.0	22.7	13.5	13.6	13.5	17.2	13.5	10.2	12.2	8.5	6.7	5.4/28.7	4.7		
28.0	21.8	13.5	13.4	13.4	16.7	13.5	9.9	12.0	8.4	6.6		4.6	3.1/31.3	
30.0	20.9	13.5	13.1	13.1	16.2	13.5	9.7	11.8	8.2	6.4	5.3	4.6		
32.0	19.9	13.5	12.8	12.8	15.6	13.5	9.5	11.6	8.1	6.3	5.2	4.5	3.0	
34.0	19.0	13.5	12.5	12.5	15.1	13.5	9.3	11.4	7.9	6.2	5.2	4.4	3.0	
36.0	18.1	13.5	12.2	12.2	14.6	13.5	9.1	11.2	7.8	6.1	5.1	4.3	3.0	
38.0	17.3	13.5	11.9	11.9	14.1	13.5	8.9	10.9	7.6	6.0	5.1	4.3	3.0	
40.0	16.6	13.5	11.6	11.6	13.6	13.5	8.7	10.7	7.5	5.9	5.0	4.2	3.0	
42.0	15.3	13.5	11.4	11.4	13.1	13.1	8.5	10.5	7.3	5.7	4.9	4.1	2.9	
44.0	14.2	13.3	11.1	11.1	12.6	12.6	8.3	10.3	7.1	5.6	4.9	4.0	2.9	
46.0	13.0	13.0	10.8	10.8	12.1	12.1	8.1	10.1	7.0	5.5	4.8	4.0	2.9	
48.0	12.4	12.4	10.5	10.5	11.5	11.5	7.9	9.9	6.8	5.4	4.8	3.9	2.9	
50.0	11.6	11.6	10.2	10.2	11.0	11.0	7.7	9.7	6.7	5.3	4.7	3.8	2.9	
52.0	10.8	10.8	9.9	9.9	10.3	10.3	7.4	9.5	6.5	5.2	4.6	3.7	2.8	
54.0	10.2	10.2	9.3	9.3	9.7	9.7	7.2	9.3	6.4	5.1	4.6	3.7	2.8	
56.0	9.8/54.9	9.8/55.6	8.9/55.6	9.0	9.0	9.0	7.0	9.1	6.2	4.9	4.5	3.6	2.8	
58.0				8.9/56.4	8.4	8.4	6.8	8.9	6.1	4.8	4.5	3.5	2.8	
60.0					7.9	7.9	6.6	8.7	5.9	4.7	4.4	3.4	2.8	
62.0					7.7/61.0	7.7/61.7	6.4	8.5	5.8	4.6	4.3	3.4	2.7	
64.0							6.4/62.5	8.1	5.6	4.5	4.3	3.3	2.7	
66.0								7.6	5.5	4.4	4.2	3.2	2.7	
68.0								7.4/67.1	5.3	4.2	4.2	3.1	2.7	
70.0									5.3/68.6	4.1	4.1	3.1	2.7	
72.0										4.0	4.0	3.0	2.6	
74.0										4.0/73.0	4.0	2.9	2.6	
76.0											4.0/74.6	2.8	2.6	
78.0												2.8	2.6	
80.0												2.8/78.4	2.6	
82.0													2.6/80.6	
84.0														

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	51.80													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
12.0	25.0/15.3	13.5/15.6												
14.0					19.5/17.9									
16.0	25.0	13.5	14.9/18.2	13.5/18.7		13.5/18.2								
18.0	25.0	13.5			19.4			12.9/20.2		7.0/21.8				
20.0	25.0	13.5	14.6	13.5	18.9	13.5	10.6/22.7					4.9/22.9		
22.0	24.9	13.5	14.3	13.5	18.4	13.5		12.7		6.9				
24.0	24.0	13.5	14.0	13.5	17.9	13.5	10.4	12.5	8.6/26.2	6.8		4.8		
26.0	23.1	13.5	13.8	13.5	17.4	13.5	10.2	12.3		6.7	5.4/29.2	4.7		
28.0	22.3	13.5	13.5	13.5	16.9	13.5	10.0	12.1	8.4	6.6		4.7	3.1/31.8	
30.0	21.5	13.5	13.2	13.2	16.4	13.5	9.8	11.9	8.3	6.5	5.3	4.6		
32.0	20.7	13.5	13.0	13.0	15.9	13.5	9.6	11.7	8.1	6.4	5.3	4.5	3.0	
34.0	19.9	13.5	12.7	12.7	15.5	13.5	9.4	11.5	8.0	6.3	5.2	4.5	3.0	
36.0	19.0	13.5	12.4	12.4	15.0	13.5	9.2	11.3	7.8	6.2	5.2	4.4	3.0	
38.0	17.5	13.5	12.2	12.2	14.5	13.5	9.0	11.1	7.7	6.1	5.1	4.3	3.0	
40.0	16.1	13.5	11.9	11.9	14.0	13.5	8.8	10.9	7.5	5.9	5.0	4.2	3.0	
42.0	14.9	13.5	11.6	11.6	13.5	13.5	8.6	10.7	7.4	5.8	5.0	4.2	3.0	
44.0	13.8	13.3	11.3	11.3	13.0	13.0	8.4	10.5	7.2	5.7	4.9	4.1	2.9	
46.0	12.8	12.8	11.1	11.1	12.5	12.5	8.2	10.3	7.1	5.6	4.9	4.0	2.9	
48.0	12.0	12.0	10.8	10.8	12.0	12.0	8.0	10.1	7.0	5.5	4.8	3.9	2.9	
50.0	11.1	11.1	10.5	10.5	11.5	11.5	7.8	9.9	6.8	5.4	4.7	3.9	2.9	
52.0	10.4	10.4	10.1	10.1	10.7	10.7	7.6	9.7	6.7	5.3	4.7	3.8	2.9	
54.0	9.7	9.7	9.8	9.8	10.0	10.0	7.4	9.5	6.5	5.2	4.6	3.7	2.8	
56.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.4	9.4	7.3	9.3	6.4	5.0	4.6	3.7	2.8	
58.0	8.6/57.6	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	7.1	9.0	6.2	4.9	4.5	3.6	2.8	
60.0		8.6/58.3	8.5/58.2	8.5/59.0	8.3	8.3	6.9	8.7	6.1	4.8	4.5	3.5	2.8	
62.0					7.7	7.7	6.7	8.2	5.9	4.7	4.4	3.4	2.8	
64.0					7.4/63.3	7.4	6.5	7.7	5.8	4.6	4.3	3.4	2.7	
66.0							6.4/65.1	7.2	5.6	4.5	4.3	3.3	2.7	
68.0								6.7	5.5	4.4	4.2	3.2	2.7	
70.0								6.3/69.7	5.3	4.3	4.2	3.1	2.7	
72.0									5.3/71.2	4.2	4.1	3.1	2.7	
74.0										4.0	4.0	3.0	2.6	
76.0										4.0/75.7	4.0	2.9	2.6	
78.0											4.0/77.3	2.9	2.6	
80.0												2.8	2.6	
82.0												2.8/81.0	2.6	
84.0													2.6/83.3	
86.0														

注）1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □（ハッチング）内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様（91.0 t）です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック	フック	定格総荷重の最大値(t)					
容量(t)	重量(t)	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	54.85													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
12.0	25.0/15.8													
14.0		13.5/16.1												
16.0	25.0		14.9/18.8	13.5/19.2	19.5/18.4	13.5/18.7								
18.0	25.0	13.5						12.9/20.8						
20.0	25.0	13.5	14.7	13.5	19.1	13.5	10.6/23.2			7.0/22.4		4.9/23.4		
22.0	25.0	13.5	14.4	13.5	18.6	13.5		12.7						
24.0	24.4	13.5	14.2	13.5	18.1	13.5	10.5	12.5	8.6/26.7	6.9		4.8		
26.0	23.6	13.5	13.9	13.5	17.6	13.5	10.3	12.3		6.8	5.4/29.8	4.8		
28.0	22.8	13.5	13.6	13.5	17.2	13.5	10.1	12.2	8.5	6.6		4.7		
30.0	22.0	13.5	13.4	13.4	16.7	13.5	9.9	12.0	8.3	6.5	5.3	4.6	3.1/32.4	
32.0	21.2	13.5	13.1	13.1	16.2	13.5	9.7	11.8	8.2	6.4	5.3	4.6		
34.0	20.4	13.5	12.9	12.9	15.8	13.5	9.5	11.6	8.0	6.3	5.2	4.5	3.0	
36.0	18.8	13.5	12.6	12.6	15.4	13.5	9.3	11.4	7.9	6.2	5.2	4.4	3.0	
38.0	17.3	13.5	12.4	12.4	15.0	13.5	9.2	11.2	7.8	6.1	5.1	4.3	3.0	
40.0	15.9	13.5	12.1	12.1	14.6	13.5	9.0	11.0	7.6	6.0	5.1	4.3	3.0	
42.0	14.7	13.5	11.8	11.8	14.2	13.5	8.8	10.8	7.5	5.9	5.0	4.2	3.0	
44.0	13.6	13.2	11.6	11.6	13.8	13.2	8.6	10.6	7.3	5.8	5.0	4.1	2.9	
46.0	12.6	12.6	11.3	11.3	12.8	12.8	8.4	10.4	7.2	5.7	4.9	4.1	2.9	
48.0	11.7	11.7	11.1	11.1	12.1	12.1	8.2	10.2	7.1	5.6	4.8	4.0	2.9	
50.0	10.9	10.9	10.8	10.8	11.2	11.2	8.0	10.0	6.9	5.5	4.8	3.9	2.9	
52.0	10.1	10.1	10.4	10.4	10.5	10.5	7.8	9.8	6.8	5.4	4.7	3.9	2.9	
54.0	9.5	9.5	9.6	9.6	9.8	9.8	7.6	9.7	6.6	5.3	4.7	3.8	2.8	
56.0	8.8	8.8	9.0	9.0	9.1	9.1	7.5	9.4	6.5	5.1	4.6	3.7	2.8	
58.0	8.2	8.2	8.4	8.4	8.5	8.5	7.3	9.0	6.4	5.0	4.6	3.6	2.8	
60.0	7.6	7.6	7.7	7.7	8.0	8.0	7.1	8.5	6.2	4.9	4.5	3.6	2.8	
62.0	7.6/60.2	7.6/60.9	7.5/60.8	7.5/61.6	7.4	7.4	6.9	7.9	6.1	4.8	4.5	3.5	2.8	
64.0					6.9	6.9	6.8	7.4	5.9	4.7	4.4	3.4	2.8	
66.0					6.4/65.9	6.6	6.6	6.9	5.8	4.6	4.3	3.4	2.7	
68.0						6.4/66.6	6.3/67.7	6.4	5.7	4.5	4.3	3.3	2.7	
70.0								6.0	5.5	4.4	4.2	3.2	2.7	
72.0								5.5	5.2	4.3	4.2	3.2	2.7	
74.0								5.5/72.4	4.7/73.8	4.2	4.1	3.1	2.7	
76.0										4.1	4.1	3.0	2.6	
78.0										4.0	4.0	2.9	2.6	
80.0										4.0/78.3	3.9/79.9	2.9	2.6	
82.0												2.8	2.6	
84.0												2.8/83.7	2.6	
86.0													2.6/85.9	
88.0														

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	57.90													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
14.0	25.0/16.3	13.5/16.6												
16.0			14.9/19.3	13.5/19.8	19.5/18.9	13.5/19.2								
18.0	25.0	13.5						12.9/21.3						
20.0	25.0	13.5	14.7	13.5	19.2	13.5	10.6/23.7			7.0/22.9				
22.0	25.0	13.5	14.5	13.5	18.7	13.5		12.8						
24.0	24.8	13.5	14.3	13.5	18.3	13.5	10.5	12.6	8.6/27.2	6.9		4.9		
26.0	24.0	13.5	14.0	13.5	17.8	13.5	10.3	12.4		6.8		4.8		
28.0	23.2	13.5	13.8	13.5	17.4	13.5	10.2	12.2	8.5	6.7	5.4/30.3	4.7		
30.0	22.4	13.5	13.5	13.5	16.9	13.5	10.0	12.0	8.4	6.6		4.6	3.1/32.9	
32.0	21.6	13.5	13.3	13.3	16.5	13.5	9.8	11.9	8.2	6.5	5.3	4.6		
34.0	20.4	13.5	13.0	13.0	16.0	13.5	9.6	11.7	8.1	6.4	5.3	4.5	3.0	
36.0	18.7	13.5	12.8	12.8	15.6	13.5	9.4	11.5	8.0	6.3	5.2	4.4	3.0	
38.0	17.1	13.5	12.5	12.5	15.1	13.5	9.3	11.3	7.8	6.2	5.1	4.4	3.0	
40.0	15.7	13.5	12.3	12.3	14.7	13.5	9.1	11.1	7.7	6.1	5.1	4.3	3.0	
42.0	14.5	13.5	12.1	12.1	14.1	13.5	8.9	10.9	7.6	6.0	5.0	4.2	3.0	
44.0	13.1	13.1	11.8	11.8	13.3	13.3	8.7	10.8	7.4	5.9	5.0	4.2	3.0	
46.0	12.4	12.4	11.6	11.6	12.8	12.8	8.5	10.6	7.3	5.8	4.9	4.1	2.9	
48.0	11.5	11.5	11.3	11.3	11.9	11.9	8.4	10.4	7.2	5.7	4.9	4.0	2.9	
50.0	10.7	10.7	11.0	11.0	11.1	11.1	8.2	10.2	7.0	5.6	4.8	4.0	2.9	
52.0	10.0	10.0	10.2	10.2	10.3	10.3	8.0	10.0	6.9	5.4	4.8	3.9	2.9	
54.0	9.3	9.3	9.5	9.5	9.6	9.6	7.8	9.8	6.8	5.3	4.7	3.8	2.9	
56.0	8.6	8.6	8.8	8.8	8.9	8.9	7.6	9.5	6.6	5.2	4.7	3.8	2.8	
58.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.3	8.3	7.5	8.8	6.5	5.1	4.6	3.7	2.8	
60.0	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.3	8.3	6.4	5.0	4.6	3.6	2.8	
62.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.7	6.2	4.9	4.5	3.6	2.8	
64.0	6.6/62.8	6.6/63.5	6.5/63.5	6.6	6.6	6.6	6.9	7.1	6.1	4.8	4.4	3.5	2.8	
66.0				6.5/64.3	6.1	6.1	6.6	6.6	6.0	4.7	4.4	3.4	2.8	
68.0					5.7	5.7	6.1	6.2	5.8	4.6	4.3	3.4	2.7	
70.0					5.5/68.6	5.5/69.3	5.6	5.7	5.5	4.5	4.3	3.3	2.7	
72.0							5.5/70.4	5.3	5.4	4.4	4.2	3.2	2.7	
74.0								4.9	5.1	4.3	4.2	3.2	2.7	
76.0								4.7/75.0	4.7	4.2	4.1	3.1	2.7	
78.0									4.6/76.5	4.1	4.1	3.0	2.6	
80.0										4.0	4.1	3.0	2.6	
82.0										3.9/80.7	3.9	2.9	2.6	
84.0											3.8/82.6	2.8	2.6	
86.0												2.7	2.6	
88.0												2.6/86.3	2.6	
90.0													2.5/88.5	
92.0														

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	61.95													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
14.0	25.0/16.9	13.5/17.1												
16.0			14.9/19.8		19.5/19.5	13.5/19.7								
18.0	25.0	13.5		13.5/20.3				12.9/21.8						
20.0	25.0	13.5	14.8		19.3	13.5				7.0/23.4				
22.0	25.0	13.5	14.5	13.5	18.8	13.5	10.6/24.3	12.8				4.9/24.5		
24.0	24.4	13.5	14.2	13.5	18.3	13.5		12.7	8.6/27.8	6.9				
26.0	23.4	13.5	13.9	13.5	17.8	13.5	10.4	12.5		6.8		4.8		
28.0	22.5	13.5	13.6	13.5	17.4	13.5	10.2	12.3	8.5	6.7	5.4/30.8	4.7		
30.0	21.6	13.5	13.3	13.3	16.9	13.5	10.1	12.1	8.4	6.6		4.7	3.1/33.4	
32.0	20.7	13.5	13.0	13.0	16.4	13.5	9.9	11.9	8.3	6.5	5.3	4.6		
34.0	19.8	13.5	12.7	12.7	15.9	13.5	9.7	11.8	8.2	6.4	5.3	4.5	3.0	
36.0	18.3	13.5	12.4	12.4	15.4	13.5	9.5	11.6	8.0	6.3	5.2	4.5	3.0	
38.0	16.7	13.5	12.1	12.1	15.0	13.5	9.4	11.4	7.9	6.2	5.2	4.4	3.0	
40.0	15.4	13.5	11.8	11.8	14.5	13.5	9.2	11.2	7.8	6.1	5.1	4.3	3.0	
42.0	14.1	13.3	11.5	11.5	13.9	13.5	9.0	11.1	7.6	6.0	5.1	4.3	3.0	
44.0	12.8	12.8	11.2	11.2	13.4	13.4	8.9	10.9	7.5	5.9	5.0	4.2	3.0	
46.0	12.0	12.0	10.9	10.9	12.4	12.4	8.7	10.7	7.4	5.8	5.0	4.2	2.9	
48.0	11.1	11.1	10.6	10.6	11.5	11.5	8.5	10.5	7.3	5.7	4.9	4.1	2.9	
50.0	10.3	10.3	10.3	10.3	10.7	10.7	8.3	10.3	7.1	5.6	4.9	4.0	2.9	
52.0	9.5	9.5	9.8	9.8	9.9	9.9	8.2	10.1	7.0	5.5	4.8	4.0	2.9	
54.0	8.8	8.8	9.1	9.1	9.2	9.2	8.0	9.8	6.9	5.4	4.8	3.9	2.9	
56.0	8.1	8.1	8.4	8.4	8.5	8.5	7.8	9.1	6.7	5.3	4.7	3.8	2.9	
58.0	7.4	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	8.5	6.6	5.2	4.7	3.8	2.8	
60.0	6.8	6.8	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.8	6.5	5.1	4.6	3.7	2.8	
62.0	6.3	6.3	6.5	6.5	6.6	6.6	7.1	7.3	6.4	5.0	4.5	3.6	2.8	
64.0	5.8	5.8	5.9	5.9	6.1	6.1	6.7	6.7	6.2	4.9	4.5	3.6	2.8	
66.0	5.4/65.5	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	6.2	6.2	6.1	4.8	4.4	3.5	2.8	
68.0		5.4/66.2	5.4/66.1	5.4/66.9	5.2	5.2	5.7	5.7	5.9	4.7	4.4	3.4	2.8	
70.0					4.7	4.7	5.2	5.3	5.7	4.6	4.3	3.4	2.7	
72.0					4.5/71.2	4.5/71.9	4.7	4.8	5.2	4.5	4.3	3.3	2.7	
74.0							4.5/73.0	4.4	4.7	4.4	4.2	3.2	2.7	
76.0								4.1	4.3	4.3	4.2	3.2	2.7	
78.0								3.8/77.6	3.9	3.9	4.1	3.1	2.7	
80.0									3.7/79.1	3.6	3.9	3.0	2.6	
82.0										3.3	3.6	2.9	2.6	
84.0										3.1/83.4	3.2	2.9	2.6	
86.0											3.0/85.2	2.8	2.6	
88.0												2.6	2.6	
90.0												2.5/88.5	2.6	
92.0													2.5/90.4	
94.0														

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック	フック	定格総荷重の最大値(t)					
容量(t)	重量(t)	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	64.00													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
14.0	25.0/17.4	13.5/17.7												
16.0														
18.0	25.0	13.5	14.9/20.4	13.5/20.8		13.5/20.3								
20.0	24.6	13.5			19.4			12.9/22.4						
22.0	23.8	13.5	14.6	13.5	18.8	13.5	10.6/24.8					4.9/25.0		
24.0	22.9	13.5	14.2	13.5	18.2	13.5		12.7		7.0				
26.0	22.0	13.5	13.9	13.5	17.6	13.5	10.5	12.5	8.6/28.3	6.9		4.8		
28.0	21.2	13.5	13.6	13.5	17.0	13.5	10.3	12.4		6.8	5.4/31.4	4.8		
30.0	20.4	13.5	13.3	13.3	16.4	13.5	10.1	12.2	8.4	6.7		4.7		
32.0	19.6	13.5	12.9	12.9	15.8	13.5	10.0	12.0	8.3	6.6	5.3	4.6		
34.0	18.8	13.5	12.6	12.6	15.2	13.5	9.8	11.9	8.2	6.5	5.3	4.6	3.1	
36.0	18.0	13.5	12.3	12.3	14.5	13.5	9.6	11.7	8.1	6.4	5.2	4.5	3.0	
38.0	16.6	13.5	11.9	11.9	13.9	13.5	9.5	11.5	8.0	6.3	5.2	4.4	3.0	
40.0	15.2	13.5	11.6	11.6	13.3	13.3	9.3	11.3	7.8	6.2	5.1	4.4	3.0	
42.0	14.0	13.5	11.3	11.3	12.7	12.7	9.1	11.2	7.7	6.1	5.1	4.3	3.0	
44.0	12.9	12.9	11.0	11.0	12.1	12.1	9.0	11.0	7.6	6.0	5.0	4.3	3.0	
46.0	11.9	11.9	10.6	10.6	11.5	11.5	8.8	10.8	7.5	5.9	5.0	4.2	2.9	
48.0	11.0	11.0	10.3	10.3	10.7	10.7	8.6	10.7	7.3	5.8	4.9	4.1	2.9	
50.0	10.2	10.2	10.0	10.0	10.3	10.3	8.5	10.5	7.2	5.7	4.9	4.1	2.9	
52.0	9.4	9.4	9.7	9.7	9.8	9.8	8.3	10.4	7.1	5.6	4.8	4.0	2.9	
54.0	8.6	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	8.1	9.6	7.0	5.5	4.8	3.9	2.9	
56.0	7.9	7.9	8.2	8.2	8.3	8.3	8.0	9.0	6.8	5.4	4.7	3.9	2.9	
58.0	7.2	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	8.3	6.7	5.3	4.7	3.8	2.8	
60.0	6.6	6.6	6.9	6.9	7.0	7.0	7.5	7.7	6.6	5.2	4.6	3.7	2.8	
62.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	7.2	7.1	6.5	5.1	4.6	3.7	2.8	
64.0	5.5	5.5	5.7	5.7	5.9	5.9	6.6	6.5	6.3	5.0	4.5	3.6	2.8	
66.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.4	5.4	6.0	6.0	6.2	4.9	4.5	3.6	2.8	
68.0	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	4.9	5.5	5.5	6.0	4.8	4.4	3.5	2.8	
70.0	4.6/68.1	4.6/68.8	4.5/68.8	4.5/69.6	4.5	4.5	5.0	5.0	5.5	4.7	4.4	3.4	2.7	
72.0					4.1	4.1	4.5	4.6	5.0	4.6	4.3	3.4	2.7	
74.0					3.8/73.8	3.8	4.1	4.2	4.6	4.5	4.3	3.3	2.7	
76.0						3.8/74.6	3.8/75.7	3.8	4.2	4.1	4.3	3.2	2.7	
78.0								3.5	3.7	3.7	4.2	3.2	2.7	
80.0								3.2	3.4	3.4	3.8	3.2	2.7	
82.0								3.1/80.3	3.0/81.8	3.0	3.4	3.1	2.6	
84.0										2.7	3.0	2.9	2.6	
86.0										2.5/85.3	2.7	2.6	2.6	
88.0											2.5/87.2	2.5/86.6	2.5	
90.0														

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック	フック	定格総荷重の最大値(t)					
容量(t)	重量(t)	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	67.05												
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
14.0	25.0/17.9												
16.0		13.5/18.2											
18.0	24.9		14.9/20.9	13.5/21.4	19.5/20.5	13.5/20.8							
20.0	24.0	13.5						12.9/22.9					
22.0	23.2	13.5	14.6	13.5	19.0	13.5	10.6/25.3			7.0/24.5		4.9/25.6	
24.0	22.4	13.5	14.2	13.5	18.3	13.5		12.8					
26.0	21.5	13.5	13.8	13.5	17.7	13.5	10.5	12.6	8.6/28.8	6.9		4.8	
28.0	20.7	13.5	13.4	13.4	17.1	13.5	10.3	12.4		6.8	5.4/31.9	4.8	
30.0	19.9	13.5	13.0	13.0	16.5	13.5	10.2	12.3	8.5	6.7		4.7	
32.0	19.1	13.5	12.6	12.6	15.9	13.5	10.0	12.1	8.4	6.6	5.3	4.7	3.1/34.5
34.0	18.3	13.5	12.2	12.2	15.3	13.5	9.9	11.9	8.2	6.5	5.3	4.6	
36.0	17.5	13.5	11.9	11.9	14.7	13.5	9.7	11.8	8.1	6.4	5.3	4.5	3.0
38.0	16.4	13.5	11.5	11.5	14.1	13.5	9.5	11.6	8.0	6.3	5.2	4.5	3.0
40.0	15.0	13.5	11.1	11.1	13.5	13.5	9.4	11.4	7.9	6.2	5.2	4.4	3.0
42.0	13.8	13.5	10.7	10.7	12.8	12.8	9.2	11.3	7.8	6.1	5.1	4.3	3.0
44.0	12.6	12.6	10.3	10.3	12.3	12.3	9.1	11.1	7.6	6.0	5.1	4.3	3.0
46.0	11.6	11.6	9.9	9.9	11.7	11.7	8.9	10.9	7.5	5.9	5.0	4.2	3.0
48.0	10.7	10.7	9.5	9.5	11.1	11.1	8.8	10.8	7.4	5.9	5.0	4.2	2.9
50.0	9.9	9.9	9.1	9.1	10.3	10.3	8.6	10.5	7.3	5.8	4.9	4.1	2.9
52.0	9.1	9.1	8.7	8.7	9.5	9.5	8.4	10.1	7.2	5.7	4.9	4.0	2.9
54.0	8.3	8.3	8.3	8.3	8.7	8.7	8.3	9.4	7.1	5.6	4.8	4.0	2.9
56.0	7.6	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.7	6.9	5.5	4.8	3.9	2.9
58.0	6.9	6.9	7.2	7.2	7.3	7.3	7.8	8.0	6.8	5.4	4.7	3.9	2.9
60.0	6.3	6.3	6.6	6.6	6.7	6.7	7.5	7.3	6.7	5.3	4.7	3.8	2.8
62.0	5.7	5.7	6.0	6.0	6.1	6.1	6.9	6.7	6.6	5.2	4.6	3.7	2.8
64.0	5.2	5.2	5.4	5.4	5.6	5.6	6.3	6.2	6.5	5.1	4.6	3.7	2.8
66.0	4.7	4.7	4.9	4.9	5.1	5.1	5.7	5.7	6.3	5.0	4.5	3.6	2.8
68.0	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	5.2	5.2	5.8	4.9	4.5	3.6	2.8
70.0	3.8	3.8	4.0	4.0	4.2	4.2	4.7	4.7	5.3	4.8	4.4	3.5	2.8
72.0	3.7/70.8	3.7/71.5	3.7/71.4	3.7	3.7	3.7	4.3	4.3	4.8	4.6	4.4	3.4	2.7
74.0				3.7/72.2	3.4	3.4	3.8	3.9	4.3	4.1	4.4	3.4	2.7
76.0					3.0	3.0	3.4	3.5	3.9	3.8	4.3	3.4	2.7
78.0					2.9/76.5	2.9/77.2	3.0	3.2	3.5	3.4	3.9	3.4	2.7
80.0							3.0/78.3	2.8	3.1	3.0	3.5	3.2	2.7
82.0								2.5	2.7	2.7	3.1	2.9	2.7
84.0									2.5/83.3	2.5/83.3	2.8	2.6	2.7
86.0											2.5/85.5	2.5/84.6	2.6
88.0													2.5

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	70.10													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
16.0	22.6/18.5	13.5/18.7												
18.0			14.9/21.4	13.5/21.9	18.0/21.1	13.5/21.3								
20.0	21.9	13.5						12.9/23.4						
22.0	21.2	13.5	14.7	13.5	17.6	13.5	10.6/25.8			7.0/25.0				
24.0	20.4	13.5	14.2	13.5	17.1	13.5		12.8				4.9/26.1		
26.0	19.7	13.5	13.7	13.5	16.5	13.5	10.5	12.6	8.6/29.4	6.9				
28.0	19.0	13.5	13.2	13.2	15.9	13.5	10.4	12.5		6.8		4.8		
30.0	18.3	13.5	12.7	12.7	15.4	13.5	10.2	12.3	8.5	6.7	5.4/32.4	4.7		
32.0	17.6	13.5	12.2	12.2	14.8	13.5	10.1	12.2	8.4	6.6		4.7	3.1/35.0	
34.0	16.9	13.5	11.7	11.7	14.2	13.5	9.9	12.0	8.3	6.5	5.3	4.6		
36.0	16.2	13.5	11.2	11.2	13.7	13.5	9.8	11.8	8.2	6.5	5.3	4.6	3.0	
38.0	15.5	13.5	10.7	10.7	13.1	13.1	9.6	11.7	8.1	6.4	5.2	4.5	3.0	
40.0	14.6	13.5	10.2	10.2	12.5	12.5	9.5	11.5	7.9	6.3	5.2	4.4	3.0	
42.0	13.4	13.4	9.7	9.7	11.9	11.9	9.3	11.4	7.8	6.2	5.1	4.4	3.0	
44.0	12.3	12.3	9.3	9.3	11.4	11.4	9.2	11.2	7.7	6.1	5.1	4.3	3.0	
46.0	11.3	11.3	8.8	8.8	10.8	10.8	9.0	11.0	7.6	6.0	5.0	4.3	3.0	
48.0	10.3	10.3	8.3	8.3	10.1	10.1	8.9	10.8	7.5	5.9	5.0	4.2	2.9	
50.0	9.4	9.4	7.8	7.8	9.4	9.4	8.7	10.6	7.4	5.8	4.9	4.1	2.9	
52.0	8.6	8.6	7.3	7.3	8.8	8.8	8.6	9.8	7.3	5.7	4.9	4.1	2.9	
54.0	7.8	7.8	6.8	6.8	8.3	8.3	8.4	9.0	7.1	5.6	4.9	4.0	2.9	
56.0	7.1	7.1	6.3	6.3	7.5	7.5	8.2	8.3	7.0	5.6	4.8	4.0	2.9	
58.0	6.4	6.4	5.8	5.8	6.8	6.8	7.8	7.6	6.9	5.5	4.8	3.9	2.9	
60.0	5.8	5.8	5.3	5.3	6.2	6.2	7.1	6.9	6.8	5.4	4.7	3.8	2.9	
62.0	5.2	5.2	4.8	4.8	5.6	5.6	6.5	6.3	6.7	5.3	4.7	3.8	2.8	
64.0	4.7	4.7	4.3	4.3	5.1	5.1	5.9	5.8	6.5	5.2	4.6	3.7	2.8	
66.0	4.2	4.2	3.8	3.8	4.6	4.6	5.3	5.2	5.9	5.1	4.6	3.7	2.8	
68.0	3.8	3.8	3.3	3.3	4.1	4.1	4.8	4.7	5.4	5.0	4.5	3.6	2.8	
70.0	3.3	3.3		3.1/68.8	3.7	3.7	4.3	4.3	4.9	4.6	4.5	3.5	2.8	
72.0	2.9	2.9			3.3	3.3	3.9	3.9	4.4	4.1	4.5	3.5	2.8	
74.0	2.8/72.7	2.8/73.5			2.9	2.9	3.4	3.5	3.9	3.7	4.4	3.4	2.7	
76.0					2.8/74.5	2.8/75.3	3.0	3.1	3.5	3.3	4.0	3.3	2.7	
78.0							2.6	2.7	3.1	3.0	3.6	3.2	2.7	
80.0							2.5/78.6	2.5/79.3	2.7	2.6	3.2	2.8	2.7	
82.0									2.5/81.3	2.5/80.6	2.8	2.5	2.7	
84.0											2.5/83.5		2.7	
86.0													2.5	

注）1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	73.15													
ジブ長さ (m)	12.20				18.30			24.40		30.50		36.55		
オフセット角(°)	10		30		10		30	10	30	10	30	10	30	
ロープ掛数	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
16.0	19.6/19.0	13.5/19.3												
18.0					17.7/21.6	13.5/21.9								
20.0	19.2	13.5		13.5/22.4										
22.0	18.5	13.5	14.8		17.5	13.5				7.0/25.5				
24.0	17.9	13.5	14.3	13.5	16.9	13.5	10.6/26.4	12.9				4.9/26.6		
26.0	17.2	13.5	13.8	13.5	16.4	13.5		12.5	8.6/29.9	6.9				
28.0	16.6	13.5	13.3	13.3	15.8	13.5	10.4	12.1		6.8		4.8		
30.0	16.0	13.5	12.8	12.8	15.2	13.5	10.3	11.7	8.5	6.8	5.4/32.9	4.8		
32.0	15.4	13.5	12.3	12.3	14.7	13.5	10.1	11.3	8.4	6.7		4.7	3.1/35.5	
34.0	14.8	13.5	11.8	11.8	14.2	13.5	10.0	10.9	8.3	6.6	5.3	4.6		
36.0	14.2	13.5	11.3	11.3	13.7	13.5	9.8	10.5	8.2	6.5	5.3	4.6	3.0	
38.0	13.6	13.4	10.8	10.8	13.0	13.0	9.7	10.1	8.1	6.4	5.2	4.5	3.0	
40.0	12.7	12.7	10.3	10.3	12.4	12.4	9.6	9.7	8.0	6.3	5.2	4.5	3.0	
42.0	12.3	12.3	9.8	9.8	12.0	12.0	9.4	9.3	7.9	6.2	5.1	4.4	3.0	
44.0	11.8	11.8	9.3	9.3	11.6	11.6	9.3	9.0	7.8	6.1	5.1	4.4	3.0	
46.0	11.2	11.2	8.8	8.8	11.0	11.0	9.1	8.8	7.7	6.1	5.1	4.3	3.0	
48.0	10.2	10.2	8.3	8.3	10.3	10.3	9.0	8.6	7.6	6.0	5.0	4.2	3.0	
50.0	9.3	9.3	7.8	7.8	9.8	9.8	8.8	8.4	7.4	5.9	5.0	4.2	2.9	
52.0	8.4	8.4	7.3	7.3	8.9	8.9	8.7	8.2	7.3	5.8	4.9	4.1	2.9	
54.0	7.6	7.6	6.8	6.8	8.1	8.1	8.5	8.0	7.2	5.7	4.9	4.1	2.9	
56.0	6.9	6.9	6.3	6.3	7.4	7.4	8.3	7.8	7.1	5.6	4.8	4.0	2.9	
58.0	6.2	6.2	5.8	5.8	6.7	6.7	7.7	7.4	7.0	5.5	4.8	3.9	2.9	
60.0	5.6	5.6	5.2	5.2	6.0	6.0	7.0	6.8	6.9	5.4	4.7	3.9	2.9	
62.0	5.0	5.0	4.6	4.6	5.5	5.5	6.4	6.2	6.7	5.4	4.7	3.8	2.9	
64.0	4.5	4.5	4.1	4.1	4.9	4.9	5.8	5.6	6.4	5.3	4.7	3.8	2.8	
66.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.4	4.4	5.2	5.1	5.8	5.1	4.6	3.7	2.8	
68.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.9	3.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.6	3.7	2.8	
70.0	3.1	3.1		3.0/68.8	3.5	3.5	4.2	4.1	4.7	4.4	4.5	3.6	2.8	
72.0	2.8/71.6	3.0			3.1	3.1	3.7	3.7	4.3	3.9	4.4	3.6	2.8	
74.0		2.8/72.4			2.8/73.7	2.9	3.3	3.3	3.8	3.5	4.3	3.5	2.8	
76.0						2.8/74.5	2.9	2.9	3.4	3.1	3.8	3.4	2.7	
78.0							2.5	2.5	3.0	2.8	3.4	3.0	2.7	
80.0									2.6	2.5/79.5	3.0	2.6	2.7	
82.0									2.5/80.4		2.6	2.5/80.6	2.7	
84.0											2.5/82.6		2.6	
86.0													2.5/84.6	
88.0														

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ付き主ブーム

単位：t

ブーム長さ (m)	45.70									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9.0	75.0/9.9	75.0/9.9	75.0/9.9	75.0/9.9	75.0/9.9	75.0/9.9	75.0/9.9	73.2/9.9	72.4/9.9	71.9/9.9
10.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	72.9	72.1	71.5
12.0	74.7	74.5	73.8	73.7	72.7	72.3	71.7	71.4	70.6	70.0
14.0	70.9	70.4	70.0	69.2	69.0	67.8	68.0	66.4	66.9	64.7
16.0	58.4	58.0	57.6	56.9	56.6	55.7	55.6	54.3	54.6	52.8
18.0	49.3	49.0	48.5	47.9	47.6	46.8	46.6	45.6	45.6	44.2
20.0	42.3	42.1	41.6	41.1	40.7	40.1	39.8	38.9	38.8	37.6
22.0	36.9	36.7	36.1	35.8	35.3	34.8	34.4	33.7	33.4	32.5
24.0	32.5	32.3	31.8	31.5	31.0	30.5	30.1	29.5	29.1	28.3
26.0	28.9	28.7	28.2	27.9	27.4	27.0	26.5	26.0	25.6	24.9
28.0	25.9	25.7	25.2	24.9	24.4	24.1	23.5	23.1	22.6	22.1
30.0	23.3	23.2	22.6	22.4	21.8	21.6	21.0	20.7	20.1	19.7
32.0	21.1	21.0	20.4	20.3	19.6	19.5	18.8	18.6	18.0	17.6
34.0	19.2	19.1	18.5	18.4	17.7	17.6	16.9	16.7	16.1	15.8
36.0	17.5	17.4	16.8	16.7	16.1	16.0	15.3	15.2	14.4	14.2
38.0	16.0	16.0	15.4	15.3	14.6	14.6	13.9	13.8	12.9	12.7
40.0	14.7	14.7	14.1	14.1	13.4	13.3	12.5	12.5	11.5	11.4
42.0 44.0	14.0/41.2	14.0/41.2	13.4/41.2	13.4/41.2	12.6/41.2	12.6/41.2	11.6/41.2	11.6/41.2	10.6/41.2	10.6/41.2

単位：t

ブーム長さ (m)	48.75									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10.0	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5	62.5/10.5
12.0	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.1	61.5
14.0	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.3	61.7	61.4	60.6	60.0
16.0	58.3	57.9	57.5	56.9	56.6	55.6	55.7	54.3	54.6	52.8
18.0	49.2	48.9	48.4	47.9	47.6	46.8	46.6	45.5	45.6	44.2
20.0	42.3	42.0	41.5	41.1	40.7	40.0	39.8	38.8	38.8	37.6
22.0	36.8	36.6	36.1	35.7	35.3	34.7	34.4	33.6	33.4	32.4
24.0	32.4	32.2	31.7	31.4	30.9	30.4	30.0	29.4	29.1	28.3
26.0	28.8	28.6	28.1	27.8	27.3	26.9	26.5	25.9	25.6	24.8
28.0	25.8	25.6	25.1	24.8	24.3	24.0	23.5	23.0	22.6	22.0
30.0	23.2	23.1	22.5	22.3	21.7	21.5	20.9	20.6	20.1	19.6
32.0	20.9	20.8	20.2	20.1	19.5	19.3	18.7	18.4	17.9	17.5
34.0	19.0	18.9	18.3	18.2	17.6	17.4	16.8	16.6	16.0	15.7
36.0	17.3	17.2	16.6	16.5	15.9	15.8	15.1	15.0	14.3	14.0
38.0	15.8	15.8	15.2	15.1	14.5	14.4	13.7	13.5	12.7	12.5
40.0	14.5	14.5	13.9	13.8	13.2	13.1	12.3	12.2	11.3	11.2
42.0	13.3	13.3	12.7	12.7	11.9	11.9	11.1	11.0	10.1	10.0
44.0 46.0	12.4/43.9	12.3/43.9	11.6/43.9	11.6/43.9	10.8/43.9	10.8/43.9	9.9/43.9	9.9/43.9	9.0/43.9	9.0/43.9

注）1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ付き主ブーム

単位：t

ブーム長さ (m)	51.80									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10.0	60.9/11.0	60.7/11.0	60.0/11.0	59.9/11.0	58.9/11.0	58.5/11.0	57.9/11.0	57.6/11.0	56.8/11.0	56.2/11.0
12.0	60.2	60.0	59.3	59.2	58.2	57.8	57.2	56.9	56.1	55.5
14.0	58.7	58.5	57.8	57.7	56.7	56.3	55.7	55.4	54.6	54.0
16.0	57.2	57.0	56.3	56.5	55.2	54.8	54.2	53.5	53.1	51.0
18.0	48.8	48.5	48.1	47.5	47.2	46.4	46.3	45.2	45.3	43.8
20.0	41.9	41.6	41.2	40.7	40.3	39.6	39.4	38.5	38.5	37.2
22.0	36.4	36.2	35.7	35.3	34.9	34.3	34.0	33.2	33.1	32.0
24.0	32.0	31.8	31.3	31.0	30.5	30.0	29.7	29.0	28.8	27.9
26.0	28.4	28.2	27.7	27.4	26.9	26.5	26.1	25.5	25.2	24.5
28.0	25.4	25.2	24.7	24.4	23.9	23.6	23.1	22.6	22.2	21.6
30.0	22.8	22.7	22.1	21.9	21.3	21.1	20.5	20.2	19.7	19.2
32.0	20.6	20.4	19.9	19.7	19.1	18.9	18.3	18.0	17.5	17.1
34.0	18.6	18.5	17.9	17.8	17.2	17.0	16.4	16.2	15.6	15.1
36.0	16.9	16.8	16.2	16.1	15.5	15.4	14.8	14.5	13.8	13.4
38.0	15.4	15.3	14.8	14.7	14.1	13.9	13.2	13.0	12.2	11.9
40.0	14.1	14.0	13.4	13.4	12.7	12.6	11.8	11.6	10.8	10.6
42.0	12.9	12.9	12.2	12.2	11.4	11.3	10.6	10.4	9.6	9.4
44.0	11.8	11.8	11.1	11.1	10.3	10.2	9.4	9.4	8.5	8.4
46.0	10.8	10.8	10.1	10.1	9.3	9.3	8.5	8.4	7.5	7.5
48.0 50.0	10.6/46.5	10.6/46.5	9.8/46.5	9.8/46.5	9.0/46.5	9.0/46.5	8.1/46.5	8.1/46.5	7.1/46.5	7.1/46.5

単位：t

ブーム長さ (m)	54.85									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.0	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5	50.0/11.5
12.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
14.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.9	49.1	48.5
16.0	50.0	50.0	50.0	50.0	49.7	49.3	48.7	48.4	47.6	47.0
18.0	48.7	48.3	47.9	47.3	47.1	46.2	46.2	45.0	45.2	43.6
20.0	41.7	41.4	41.0	40.5	40.2	39.4	39.3	38.3	38.3	37.0
22.0	36.2	36.0	35.5	35.1	34.7	34.1	33.9	33.0	33.0	31.9
24.0	31.8	31.6	31.1	30.8	30.4	29.8	29.5	28.8	28.6	27.7
26.0	28.2	28.0	27.5	27.2	26.7	26.3	25.9	25.3	25.1	24.2
28.0	25.2	25.0	24.4	24.2	23.7	23.3	22.9	22.4	22.1	21.4
30.0	22.5	22.4	21.8	21.6	21.1	20.8	20.3	19.9	19.5	19.0
32.0	20.3	20.2	19.6	19.4	18.9	18.6	18.1	17.8	17.3	16.9
34.0	18.3	18.2	17.7	17.5	16.9	16.7	16.2	15.9	15.4	14.9
36.0	16.6	16.5	16.0	15.8	15.3	15.1	14.5	14.2	13.6	13.1
38.0	15.1	15.1	14.5	14.4	13.8	13.6	12.9	12.7	12.0	11.6
40.0	13.8	13.7	13.2	13.1	12.4	12.2	11.5	11.3	10.6	10.3
42.0	12.6	12.6	11.9	11.8	11.1	11.0	10.2	10.1	9.3	9.1
44.0	11.5	11.4	10.7	10.7	9.9	9.9	9.1	9.0	8.2	8.0
46.0	10.4	10.4	9.7	9.7	8.9	8.9	8.1	8.0	7.2	7.1
48.0	9.5	9.5	8.8	8.8	8.0	8.0	7.2	7.1	6.3	6.2
50.0 52.0	9.0/49.1	9.0/49.1	8.3/49.1	8.3/49.1	7.5/49.1	7.5/49.1	6.6/49.1	6.6/49.1	5.8/49.1	5.8/49.1

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量 (t)	フック重量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ付き主ブーム

単位：t

ブーム長さ (m)	57.90									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.0	49.7	49.5	48.8	48.7	47.7	47.3	46.7	46.4	45.6	45.0
14.0	48.2	48.0	47.3	47.2	46.2	45.8	45.2	44.9	44.1	43.5
16.0	46.7	46.5	45.8	45.7	44.7	44.3	43.7	43.4	42.6	42.0
18.0	45.2	45.0	44.3	44.2	43.2	42.8	42.2	41.9	41.1	40.5
20.0	41.6	41.3	40.9	40.4	40.1	39.4	39.3	38.2	38.3	37.0
22.0	36.2	35.9	35.5	35.0	34.7	34.0	33.8	33.0	32.9	31.8
24.0	31.8	31.5	31.1	30.7	30.3	29.7	29.5	28.7	28.6	27.6
26.0	28.1	27.9	27.4	27.1	26.7	26.2	25.9	25.2	25.0	24.2
28.0	25.1	24.9	24.3	24.1	23.6	23.2	22.8	22.3	22.0	21.3
30.0	22.4	22.3	21.7	21.5	21.0	20.7	20.2	19.8	19.5	18.9
32.0	20.2	20.1	19.5	19.3	18.8	18.5	18.0	17.7	17.2	16.7
34.0	18.2	18.1	17.5	17.4	16.8	16.6	16.1	15.8	15.3	14.7
36.0	16.5	16.4	15.8	15.7	15.1	14.9	14.4	14.1	13.5	13.0
38.0	15.0	14.9	14.3	14.2	13.6	13.4	12.8	12.5	11.9	11.4
40.0	13.7	13.6	13.0	12.9	12.2	12.0	11.3	11.1	10.4	10.1
42.0	12.4	12.4	11.7	11.6	10.9	10.7	10.0	9.8	9.2	8.9
44.0	11.3	11.2	10.5	10.4	9.7	9.6	8.9	8.7	8.0	7.8
46.0	10.2	10.1	9.5	9.4	8.7	8.6	7.9	7.7	7.0	6.8
48.0	9.2	9.2	8.5	8.5	7.7	7.7	6.9	6.8	6.1	5.9
50.0	8.4	8.3	7.7	7.6	6.9	6.9	6.1	6.1	5.2	5.2
52.0	7.7/51.8	7.7/51.8	7.0/51.8	7.0/51.8	6.2/51.8	6.2/51.8	5.4/51.8	5.4/51.8	4.5/51.8	4.5/51.8
54.0										

単位：t

ブーム長さ (m)	60.95									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12.0	45.1/12.6	44.9/12.6	44.2/12.6	44.1/12.6	43.1/12.6	42.7/12.6	42.1/12.6	41.8/12.6	41.0/12.6	40.4/12.6
14.0	44.1	43.9	43.2	43.1	42.1	41.7	41.1	40.8	40.0	39.4
16.0	42.6	42.4	41.7	41.6	40.6	40.2	39.6	39.3	38.5	37.9
18.0	41.1	40.9	40.2	40.1	39.1	38.7	38.1	37.8	37.0	36.4
20.0	39.6	39.4	38.7	38.6	37.6	37.2	36.6	36.3	35.5	34.9
22.0	35.8	35.5	35.1	34.6	34.3	33.7	33.5	32.6	32.6	31.4
24.0	31.4	31.1	30.7	30.3	29.9	29.4	29.1	28.3	28.3	27.2
26.0	27.7	27.5	27.1	26.7	26.3	25.8	25.5	24.9	24.7	23.8
28.0	24.7	24.5	24.0	23.7	23.2	22.9	22.5	21.9	21.7	20.9
30.0	22.1	21.9	21.4	21.1	20.6	20.3	19.9	19.4	19.1	18.5
32.0	19.8	19.7	19.1	18.9	18.4	18.1	17.7	17.3	16.9	16.2
34.0	17.8	17.7	17.2	17.0	16.5	16.2	15.7	15.4	14.9	14.2
36.0	16.1	16.0	15.5	15.3	14.8	14.5	14.0	13.6	13.0	12.5
38.0	14.6	14.5	13.9	13.8	13.2	13.0	12.3	12.0	11.4	10.9
40.0	13.3	13.2	12.5	12.4	11.7	11.5	10.9	10.6	10.0	9.6
42.0	11.9	11.9	11.2	11.1	10.4	10.2	9.6	9.3	8.7	8.4
44.0	10.8	10.7	10.0	9.9	9.2	9.1	8.4	8.2	7.5	7.3
46.0	9.7	9.6	9.0	8.9	8.2	8.1	7.4	7.2	6.5	6.3
48.0	8.7	8.7	8.0	7.9	7.2	7.2	6.4	6.3	5.6	5.4
50.0	7.8	7.8	7.1	7.1	6.4	6.3	5.6	5.5	4.7	4.6
52.0	7.1	7.0	6.4	6.3	5.6	5.6	4.8	4.8	4.0	3.9
54.0	6.3	6.3	5.7	5.6	4.9	4.9	4.1	4.1	3.2/53.6	3.2/53.6
56.0	6.2/54.4	6.2/54.4	5.5/54.4	5.5/54.4	4.8/54.4	4.8/54.4	4.0/54.4	4.0/54.4		
58.0										

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ付き主ブーム

単位：t

ブーム長さ (m)	64.00									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
12.0	40.7/13.1	40.5/13.1	39.8/13.1	39.7/13.1	38.7/13.1	38.3/13.1	37.7/13.1	37.4/13.1	36.6/13.1	36.0/13.1
14.0	40.1	39.9	39.2	39.1	38.1	37.7	37.1	36.8	36.0	35.4
16.0	38.6	38.4	37.7	37.6	36.6	36.2	35.6	35.3	34.5	33.9
18.0	37.1	36.9	36.2	36.1	35.1	34.7	34.1	33.8	33.0	32.4
20.0	35.6	35.4	34.7	34.6	33.6	33.2	32.6	32.3	31.5	30.9
22.0	34.1	33.9	33.2	33.1	32.1	31.7	31.1	30.8	30.0	29.4
24.0	31.3	31.1	30.7	30.3	29.9	29.3	29.1	28.3	28.3	27.2
26.0	27.7	27.5	27.0	26.7	26.3	25.8	25.5	24.8	24.7	23.8
28.0	24.6	24.4	23.9	23.6	23.2	22.8	22.4	21.9	21.7	20.9
30.0	22.0	21.8	21.3	21.1	20.6	20.2	19.8	19.4	19.1	18.4
32.0	19.7	19.6	19.0	18.8	18.3	18.0	17.6	17.2	16.9	16.2
34.0	17.7	17.6	17.1	16.9	16.4	16.1	15.7	15.3	14.8	14.1
36.0	16.0	15.9	15.4	15.2	14.7	14.4	13.8	13.5	13.0	12.4
38.0	14.5	14.4	13.8	13.7	13.0	12.8	12.2	11.9	11.3	10.8
40.0	13.1	13.0	12.4	12.2	11.6	11.4	10.7	10.4	9.9	9.4
42.0	11.8	11.7	11.0	10.9	10.2	10.1	9.4	9.2	8.6	8.2
44.0	10.6	10.5	9.8	9.7	9.1	8.9	8.2	8.0	7.4	7.1
46.0	9.5	9.4	8.8	8.7	8.0	7.9	7.2	7.0	6.3	6.1
48.0	8.5	8.5	7.8	7.7	7.0	6.9	6.2	6.1	5.4	5.2
50.0	7.6	7.6	6.9	6.9	6.2	6.1	5.4	5.3	4.5	4.4
52.0	6.8	6.8	6.1	6.1	5.4	5.3	4.6	4.5	3.8	3.7
54.0	6.1	6.1	5.4	5.4	4.7	4.6	3.9	3.8	3.1	3.1/52.5
56.0	5.4	5.4	4.7	4.7	4.0	4.0	3.1/55.7	3.1/55.7		
58.0	5.1/57.1	5.1/57.1	4.4/57.1	4.4/57.1	3.7/57.1	3.7/57.1				
60.0										

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ付き主ブーム

単位：t

ブーム長さ (m)	67.05									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12.0	37.4/13.6	37.2/13.6	36.5/13.6	36.4/13.6	35.4/13.6	35.0/13.6	34.4/13.6	34.1/13.6	33.3/13.6	32.7/13.6
14.0	37.1	36.9	36.2	36.1	35.1	34.7	34.1	33.8	33.0	32.4
16.0	35.6	35.4	34.7	34.6	33.6	33.2	32.6	32.3	31.5	30.9
18.0	34.1	33.9	33.2	33.1	32.1	31.7	31.1	30.8	30.0	29.4
20.0	32.6	32.4	31.7	31.6	30.6	30.2	29.6	29.3	28.5	27.9
22.0	31.1	30.9	30.2	30.1	29.1	28.7	28.1	27.8	27.0	26.4
24.0	29.6	29.4	28.7	28.6	27.6	27.2	26.6	26.3	25.5	24.9
26.0	27.4	27.2	26.8	26.4	26.0	25.5	25.3	24.6	24.5	23.5
28.0	24.4	24.2	23.7	23.4	22.9	22.6	22.2	21.6	21.5	20.6
30.0	21.7	21.6	21.0	20.8	20.3	20.0	19.6	19.1	18.9	18.2
32.0	19.5	19.3	18.8	18.6	18.1	17.8	17.4	16.9	16.6	15.9
34.0	17.5	17.4	16.8	16.6	16.1	15.9	15.4	15.0	14.5	13.8
36.0	15.8	15.6	15.1	14.9	14.4	14.1	13.5	13.2	12.7	12.1
38.0	14.2	14.1	13.5	13.4	12.7	12.5	11.9	11.5	11.0	10.5
40.0	12.8	12.7	12.0	11.9	11.2	11.0	10.4	10.1	9.6	9.1
42.0	11.5	11.4	10.7	10.6	9.9	9.7	9.1	8.8	8.3	7.9
44.0	10.3	10.2	9.5	9.4	8.7	8.6	7.9	7.7	7.1	6.8
46.0	9.2	9.1	8.4	8.3	7.7	7.5	6.9	6.7	6.0	5.8
48.0	8.2	8.1	7.5	7.4	6.7	6.6	5.9	5.7	5.1	4.9
50.0	7.3	7.2	6.6	6.5	5.8	5.7	5.0	4.9	4.2	4.0
52.0	6.5	6.4	5.8	5.7	5.0	5.0	4.3	4.1	3.1/51.9	3.1/51.7
54.0	5.7	5.7	5.1	5.0	4.3	4.3	3.5	3.5		
56.0	5.1	5.0	4.4	4.4	3.7	3.6	3.1/54.3	3.1/54.2		
58.0	4.4	4.4	3.8	3.8	3.1	3.1/57.6				
60.0	4.0/59.7	3.9/59.7	3.3/59.2	3.3/59.1						
62.0										

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ付き主ブーム

単位：t

ブーム長さ (m)	70.10									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12.0	34.4/14.2	34.2/14.2	33.5/14.2	33.4/14.2	32.4/14.2	32.0/14.2	31.4/14.2	31.1/14.2	30.3/14.2	29.7/14.2
14.0										
16.0	33.1	32.9	32.2	32.1	31.1	30.7	30.1	29.8	29.0	28.4
18.0	31.6	31.4	30.7	30.6	29.6	29.2	28.6	28.3	27.5	26.9
20.0	30.1	29.9	29.2	29.1	28.1	27.7	27.1	26.8	26.0	25.4
22.0	28.6	28.4	27.7	27.6	26.6	26.2	25.6	25.3	24.5	23.9
24.0	27.1	26.9	26.2	26.1	25.1	24.7	24.1	23.8	23.0	22.4
26.0	25.6	25.4	24.7	24.6	23.6	23.2	22.6	22.3	21.5	20.9
28.0	24.0	23.8	23.3	23.0	22.1	21.7	21.1	20.8	20.0	19.4
30.0	21.4	21.2	20.7	20.4	20.0	19.6	19.3	18.8	18.5	17.6
32.0	19.1	18.9	18.4	18.2	17.7	17.4	17.0	16.6	16.2	15.4
34.0	17.1	17.0	16.5	16.2	15.8	15.5	15.0	14.5	14.1	13.4
36.0	15.4	15.3	14.7	14.5	13.9	13.6	13.1	12.7	12.2	11.6
38.0	13.8	13.7	13.1	12.9	12.3	12.0	11.4	11.1	10.6	10.0
40.0	12.3	12.2	11.6	11.4	10.8	10.5	10.0	9.6	9.1	8.6
42.0	11.0	10.9	10.2	10.1	9.5	9.2	8.6	8.4	7.8	7.4
44.0	9.8	9.7	9.0	8.9	8.3	8.1	7.5	7.2	6.6	6.3
46.0	8.7	8.6	8.0	7.8	7.2	7.0	6.4	6.2	5.6	5.3
48.0	7.7	7.6	7.0	6.9	6.2	6.1	5.4	5.2	4.6	4.4
50.0	6.8	6.7	6.1	6.0	5.3	5.2	4.6	4.4	3.7	3.5
52.0	6.0	5.9	5.3	5.2	4.5	4.4	3.8	3.6	3.1/50.6	3.1/50.1
54.0	5.2	5.2	4.5	4.5	3.8	3.7	3.1/53.7	3.1/52.4		
56.0	4.5	4.5	3.9	3.8	3.1	3.1				
58.0	3.9	3.9	3.1/57.9	3.1/57.8						
60.0	3.3	3.3								
62.0	3.1/60.1	3.1/60.1								
64.0										

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量(t)	フック重量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5

定格総荷重表



■クレーンジブ付き主ブーム

単位：t

ブーム長さ (m)	73.15									
ジブ長さ (m)	12.20		18.30		24.40		30.50		36.55	
オフセット角 (°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
ロープ掛数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12.0	32.0/14.7	31.8/14.7	31.1/14.7	31.0/14.7	30.0/14.7	29.6/14.7	29.0/14.7	28.7/14.7	27.9/14.7	27.3/14.7
14.0										
16.0	31.1	30.9	30.2	30.1	29.1	28.7	28.1	27.8	27.0	26.4
18.0	29.6	29.4	28.7	28.6	27.6	27.2	26.6	26.3	25.5	24.9
20.0	28.1	27.9	27.2	27.1	26.1	25.7	25.1	24.8	24.0	23.4
22.0	26.6	26.4	25.7	25.6	24.6	24.2	23.6	23.3	22.5	21.9
24.0	25.1	24.9	24.2	24.1	23.1	22.7	22.1	21.8	21.0	20.4
26.0	23.6	23.4	22.7	22.6	21.6	21.2	20.6	20.3	19.5	18.9
28.0	22.1	21.9	21.2	21.1	20.1	19.7	19.1	18.8	18.0	17.4
30.0	20.6	20.4	19.7	19.6	18.6	18.2	17.6	17.3	16.5	15.9
32.0	19.0	18.9	18.4	18.1	17.1	16.8	16.2	15.8	15.3	14.6
34.0	17.1	16.9	16.4	16.2	15.7	15.4	14.9	14.4	13.8	13.1
36.0	15.3	15.2	14.7	14.4	13.9	13.5	13.0	12.6	12.2	11.5
38.0	13.7	13.6	13.0	12.8	12.2	11.9	11.4	11.0	10.5	9.9
40.0	12.2	12.1	11.5	11.3	10.7	10.4	9.9	9.5	9.1	8.6
42.0	10.9	10.8	10.1	10.0	9.4	9.1	8.6	8.2	7.7	7.3
44.0	9.7	9.6	8.9	8.8	8.2	8.0	7.4	7.1	6.5	6.2
46.0	8.6	8.5	7.8	7.7	7.1	6.9	6.3	6.1	5.5	5.2
48.0	7.6	7.5	6.8	6.7	6.1	5.9	5.3	5.1	4.5	4.2
50.0	6.7	6.6	5.9	5.9	5.2	5.1	4.4	4.2	3.6	3.1/49.7
52.0	5.8	5.8	5.1	5.0	4.4	4.3	3.6	3.5	3.1/50.2	
54.0	5.1	5.0	4.4	4.3	3.7	3.6	3.1/52.3	3.1/52.1		
56.0	4.4	4.3	3.7	3.6	3.1/55.7	3.1/54.3				
58.0	3.7	3.7	3.1	3.1/57.6						
60.0	3.1	3.1								

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の 78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(91.0 t)です。
6. 表中の 00/00 は、定格総荷重 t/ 作業半径 m を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量 (t)	フック重量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200/125	3.0/2.6	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	—
80	1.4	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	13.5
35/25	0.9	—	—	—	35.0	25.0	13.5
13.5	0.6	—	—	—	—	—	13.5