


タワー仕様

寸法図／仕様

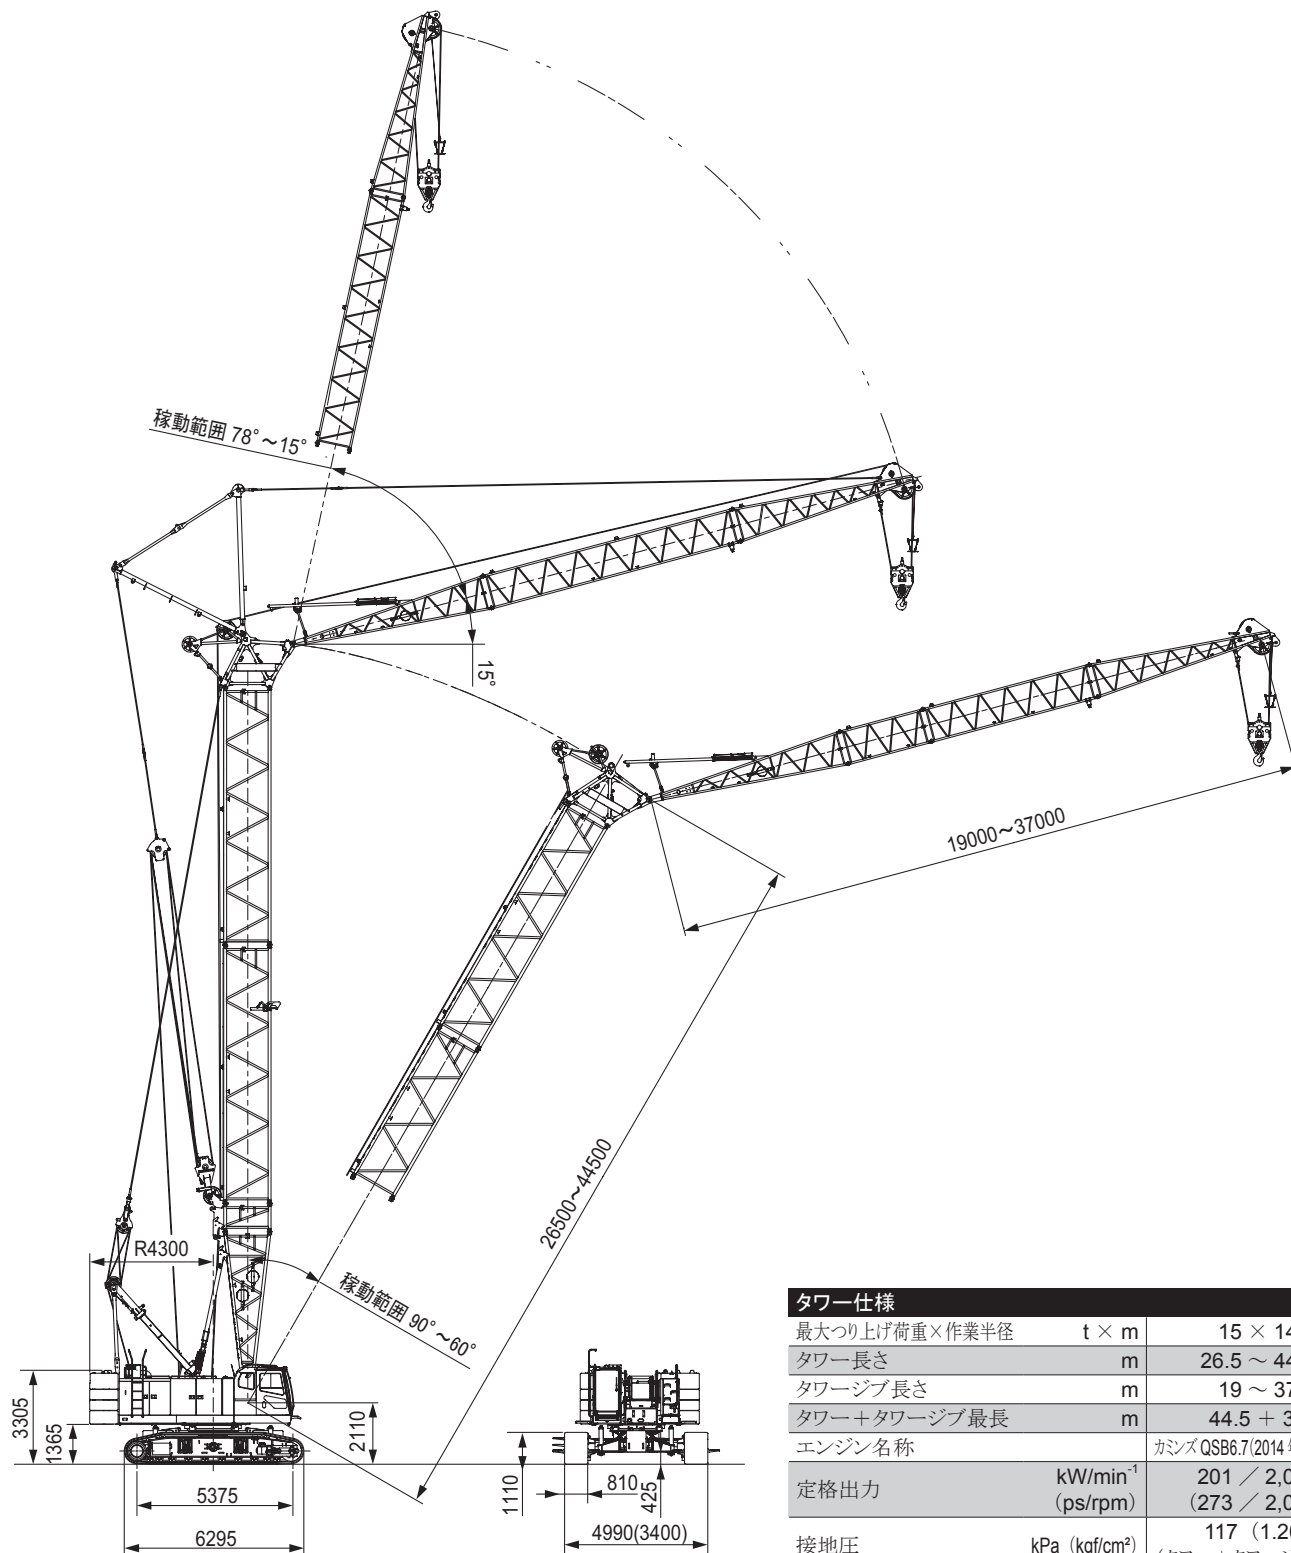

タワー仕様		
最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	15 × 14
タワー長さ	m	26.5 ~ 44.5
タワージブ長さ	m	19 ~ 37
タワー+タワージブ最長	m	44.5 + 37
エンジン名称		カシズ QSB6.7(2014年基準適合)
定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm)	201 / 2,000 (273 / 2,000)
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	117 (1.20) (タワー+タワージブ最長)
全装備質量	t	約 104 (タワー+タワージブ最長)

【注】

単位は、国際単位系（SI）による表示です。（）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

タワーの標準構成表

タワーブーム		タワーブーム	
タワー長さ (m)	タワーブーム構成	タワー長さ (m)	タワーブーム構成
26.5		38.5	
29.5		41.5	
32.5		44.5	
35.5			

図示省略寸法		
略記号	タワーブーム長さ (m)	備考
1	1	タワージブ下部スプレッド取付用
1.5	1.5	
3	3	
6	6	
9	9	
9B	9	オフセットスカイワーク付
9C	9	レール付

ロープかしめ部の刻印により、ペンダントロープを判別して下さい。

ペンダントロープ				
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印	
3	3	35.5	□・△・35.5・3・C	
6	6	35.5	□・△・35.5・6・C	
9	9	35.5	□・△・35.5・9・C	
3	3	30.0	□・△・30・3・C	
6	6	30.0	□・△・30・6・C	
9	9	30.0	□・△・30・9・C	

タワーブームとタワージブの組合せ								
ジブ長さ (m)		19	22	25	28	31	34	37
タワー長さ (m)	26.5	◎	◎	×	×	×	×	×
	29.5	◎	◎	◎	×	×	×	×
	32.5	◎	◎	◎	◎	×	×	×
	35.5	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	38.5	◎	◎	◎	◎	○	○	×
	41.5	◎	◎	○	○	○	○	△
	44.5	◎	○	○	○	○	○	△

表中の記号は下記の通りです。

◎：90° ～ 60° ラフィング可能

○：90° ～ 70° ラフィング可能

△：90° ～ 80° ラフィング可能

×：使用不可

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
19	
22	
25	
28	

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
31	
34	
37	


ロープかしめ部の刻印により、タワージブペンダントロープを判別して下さい。

図示省略寸法		
略記号	タワージブ長さ (m)	備考
3	3	
6	6	
7	7	
9	9	

タワージブペンダントロープ				
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印	
3	3	30.0	□・△・30・3・C	
6	6	30.0	□・△・30・6・C	
9	9	30.0	□・△・30・9・C	
12.7	12.65	30.0	□・△・30・12.65・C	

作業範囲図

タワーブーム

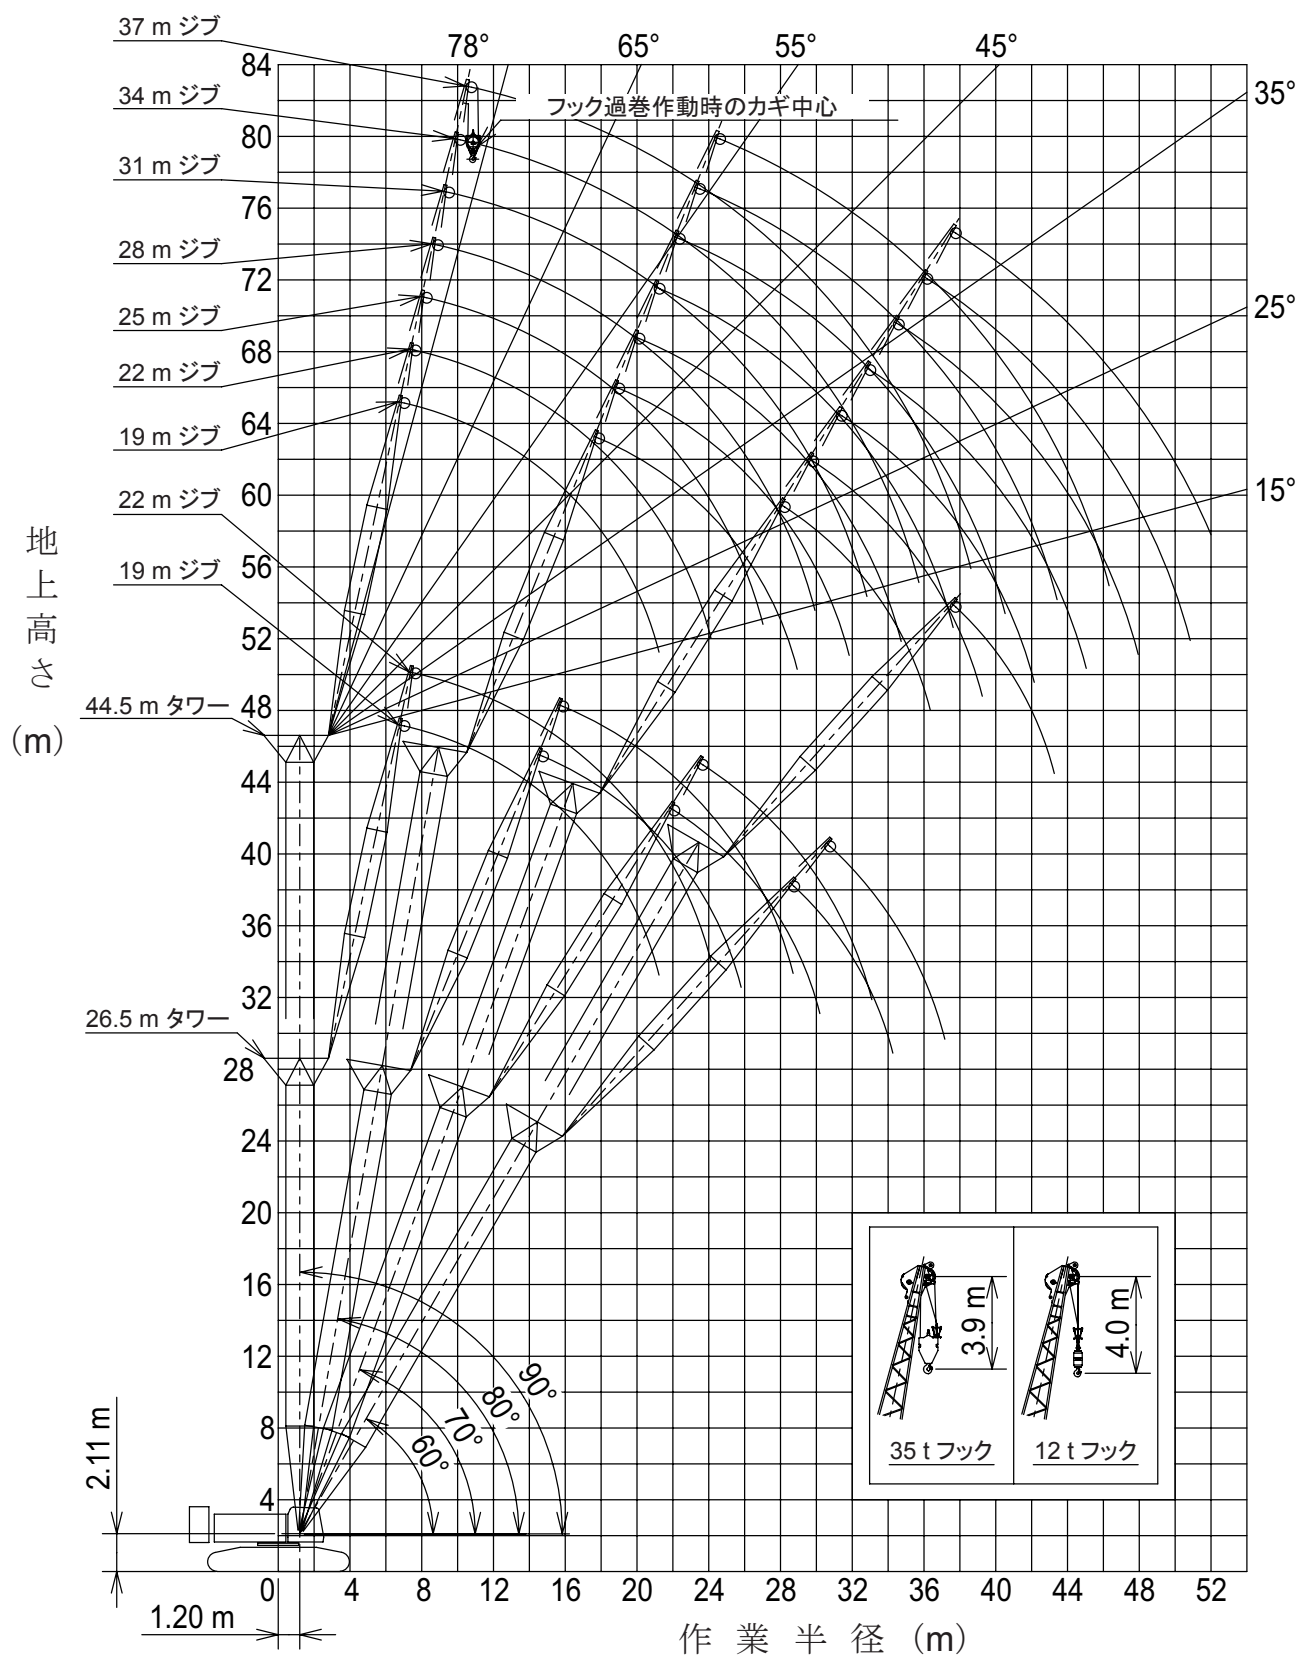

定格総荷重表

■ 26.5 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	26.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)									タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.5	15.00								7.5
8.0	15.00				15.00 / 8.2				8.0
9.0	15.00				15.00				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00	15.00 / 14.8			15.00	13.90 / 15.9			14.0
16.0	13.80	15.00			13.80	13.90 / 16.9			16.0
18.0	12.00	13.00			11.90	12.90			18.0
20.0	10.70	11.50	8.65 / 22.0		10.50	11.30			20.0
22.0	8.15 / 21.7	10.20	8.65 / 22.8		9.30	10.10	7.80 / 23.6		22.0
24.0		9.20	8.10		8.10	9.10	7.80 / 24.5		24.0
26.0		8.20	7.50	5.60 / 28.6	7.40 / 24.6	8.20	7.30		26.0
28.0		8.10 / 26.1	6.80	5.60 / 29.3		7.30	6.70	4.95 / 30.6	28.0
30.0			6.10	5.50		6.85 / 29.0	6.20	4.95 / 31.5	30.0
32.0			5.95 / 30.4	5.10			5.70	4.90	32.0
34.0				4.70			5.35 / 33.3	4.60	34.0
36.0				4.60 / 34.5				4.30	36.0
38.0							4.05 / 37.4		38.0

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7t(標準仕様)、ロアウエイトは7.5t(標準仕様)です。
- 表中の○○/○○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 使用するフックは、以下の通りです。
2本掛・・・35t フック (フック質量 0.90t)
1本掛・・・12t フック (フック質量 0.51t)
- タワーブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

タワー長さ	26.5m	29.5m	32.5m	35.5m	38.5m	41.5m	44.5m
差引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t

■ 29.5 m タワー



単位 ; t

タワー長さ(m)		29.5								タワー長さ(m)	
ジブ長さ(m)		19				22				ジブ長さ(m)	
タワー角(°)										タワー角(°)	
作業半径(m)		90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)	
7.5	15.00									7.5	
8.0	15.00					15.00 / 8.2				8.0	
9.0	15.00					15.00				9.0	
10.0	15.00					15.00				10.0	
12.0	15.00					15.00				12.0	
14.0	15.00		14.60 / 15.3			15.00	13.15 / 16.4			14.0	
16.0	13.80		14.60 / 16.2			13.80	13.15 / 17.4			16.0	
18.0	12.00		12.80			11.90	12.70			18.0	
20.0	10.50		11.30	7.85 / 23.0		10.50	11.10			20.0	
22.0	8.50 / 21.7	10.00	7.85 / 23.8			9.30	9.90	7.00 / 24.6		22.0	
24.0		9.00	7.80			8.10	8.90	7.00 / 25.6		24.0	
26.0		8.00	7.20			7.60 / 24.6	8.10	6.90		26.0	
28.0			7.65 / 26.6	6.50	4.85 / 30.1		7.40	6.40		28.0	
30.0				6.00	4.85 / 30.8		6.85 / 29.5	5.90	4.30 / 32.1	30.0	
32.0				5.60 / 31.5	4.70			5.40	4.30 / 33.0	32.0	
34.0					4.40			4.90	4.20	34.0	
36.0					4.10			4.75 / 34.4	4.00	36.0	
38.0									3.80	38.0	
40.0									3.65 / 38.9	40.0	
42.0										42.0	

単位 ; t

タワー長さ(m)		29.5				タワー長さ(m)	
ジブ長さ(m)		25				ジブ長さ(m)	
タワー角(°)						タワー角(°)	
作業半径(m)		90	80	70	60	作業半径(m)	
7.5						7.5	
8.0	15.00 / 8.8					8.0	
9.0	15.00					9.0	
10.0	15.00					10.0	
12.0	15.00					12.0	
14.0	15.00					14.0	
16.0	13.70		11.70 / 17.5			16.0	
18.0	11.90		11.70 / 18.7			18.0	
20.0	10.40		11.00			20.0	
22.0	9.30		9.90			22.0	
24.0	8.40		8.90	6.30 / 26.2		24.0	
26.0	7.60		8.05	6.30 / 27.3		26.0	
28.0	6.25 / 27.5		7.30	6.20		28.0	
30.0			6.70	5.80		30.0	
32.0			6.15	5.35	3.85 / 34.2	32.0	
34.0			6.05 / 32.4	4.95	3.85 / 35.1	34.0	
36.0				4.60	3.80	36.0	
38.0				4.30 / 37.3	3.60	38.0	
40.0					3.40	40.0	
42.0					3.20 / 41.8	42.0	

・ 注意事項は、51 ページを参照してください。

■ 32.5 m タワー



単位 ; t

タワー長さ(m)	32.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	15.00								7.6
8.0	15.00				15.00 / 8.2				8.0
9.0	15.00				15.00				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00	13.45 / 15.8			15.00				14.0
16.0	13.90	13.45 / 16.7			13.80	12.40 / 16.9			16.0
18.0	12.00	12.50			12.00	12.40			18.0
20.0	10.50	11.00			10.50	10.90			20.0
22.0	8.55 / 21.8	9.80	6.95 / 24.1		9.30	9.70			22.0
24.0		8.80	6.95 / 24.9		8.10	8.70	6.25 / 25.7		24.0
26.0		8.00	6.70		7.65 / 24.7	7.90	6.25 / 26.6		26.0
28.0		7.55 / 27.1	6.20			7.20	6.00		28.0
30.0			5.70	4.30 / 31.6		6.50	5.60		30.0
32.0			5.20	4.30 / 32.3			5.20	3.75 / 33.6	32.0
34.0			5.05 / 32.5	4.00			4.80	3.75 / 34.5	34.0
36.0				3.70			4.50 / 35.4	3.60	36.0
38.0				3.45 / 37.5				3.40	38.0
40.0								3.20	40.0
42.0								3.15 / 40.4	42.0
44.0									44.0
46.0									46.0
48.0									48.0

単位 ; t

タワー長さ(m)	32.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25				28				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6									7.6
8.0	15.00 / 8.9								8.0
9.0	15.00				15.00 / 9.5				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00				15.00				14.0
16.0	13.80	11.20 / 18.1			13.70				16.0
18.0	11.90	11.20 / 19.2			11.80	10.10 / 19.2			18.0
20.0	10.50	10.80			10.40	10.10 / 20.5			20.0
22.0	9.30	9.70			9.20	9.50			22.0
24.0	8.40	8.75			8.30	8.65			24.0
26.0	7.60	7.90	5.80 / 27.2		7.50	7.80			26.0
28.0	6.20 / 27.6	7.20	5.80 / 28.3		6.90	7.10	5.30 / 28.8		28.0
30.0		6.55	5.50		6.10	6.50	5.30		30.0
32.0		6.05	5.10		5.60 / 30.5	5.95	5.00		32.0
34.0		5.80 / 32.9	4.70	3.40 / 35.7		5.50	4.60		34.0
36.0			4.40	3.40 / 36.6		5.15 / 35.8	4.30	3.10 / 37.7	36.0
38.0			4.05	3.30			4.00	3.10 / 38.7	38.0
40.0			4.00 / 38.3	3.10			3.70	3.00	40.0
42.0				2.90			3.50 / 41.2	2.80	42.0
44.0				2.75 / 43.3				2.60	44.0
46.0								2.40	46.0
48.0								2.35 / 46.2	48.0

・ 注意事項は、51 ページを参照してください。

■ 35.5 m タワー



単位 : t

タワー長さ(m)	35.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)									タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	15.00								7.6
8.0	15.00				15.00 / 8.2				8.0
9.0	15.00				15.00				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00	13.00 / 16.3			15.00				14.0
16.0	14.00	13.00 / 17.2			13.90	11.55 / 17.5			16.0
18.0	12.10	12.40			12.10	11.55 / 18.5			18.0
20.0	10.60	10.90			10.60	10.80			20.0
22.0	8.65 / 21.8	9.80			9.50	9.75			22.0
24.0		8.80	6.50 / 25.1		8.40	8.75	5.85 / 26.7		24.0
26.0		8.00	6.50		7.05 / 24.7	7.90	5.85 / 27.6		26.0
28.0		7.35 / 27.6	6.10			7.20	5.80		28.0
30.0			5.60			6.60	5.50		30.0
32.0			5.10	3.80 / 33.1		6.40 / 30.5	5.00		32.0
34.0			4.70 / 33.5	3.80			4.70	3.40 / 35.1	34.0
36.0				3.60			4.35	3.40	36.0
38.0				3.40			4.30 / 36.4	3.20	38.0
40.0				3.30 / 39.0				3.00	40.0
42.0								2.80 / 41.9	42.0
44.0									44.0
46.0									46.0
48.0									48.0

単位 : t

タワー長さ(m)	35.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25				28				ジブ長さ(m)
タワー角(°)									タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6									7.6
8.0	15.00 / 8.9								8.0
9.0	15.00				15.00 / 9.5				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00				15.00				14.0
16.0	13.90	10.80 / 18.6			13.80				16.0
18.0	12.00	10.80 / 19.8			11.90	9.80 / 19.7			18.0
20.0	10.60	10.70			10.50	9.80 / 21.0			20.0
22.0	9.40	9.60			9.40	9.40			22.0
24.0	8.50	8.60			8.40	8.50			24.0
26.0	7.70	7.75	5.40 / 28.3		7.60	7.70			26.0
28.0	6.25 / 27.6	7.05	5.40 / 29.3		7.00	7.00	4.75 / 29.9		28.0
30.0		6.45	5.30		6.15	6.40	4.75 / 31.1		30.0
32.0		5.95	4.95		5.65 / 30.5	5.85	4.70		32.0
34.0		5.60 / 33.4	4.55			5.40	4.45		34.0
36.0			4.20	3.05 / 37.2		5.00	4.10		36.0
38.0			3.90	3.05 / 38.1		4.95 / 36.3	3.80	2.65 / 39.2	38.0
40.0			3.75 / 39.3	2.90			3.55	2.65 / 40.2	40.0
42.0				2.70			3.30	2.50	42.0
44.0				2.50			3.25 / 42.2	2.30	44.0
46.0				2.40 / 44.8				2.10	46.0
48.0								1.90 / 47.7	48.0

単位 : t

タワー長さ(m)	35.5				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31				ジブ長さ(m)
タワー角(°)					タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	作業半径(m)
10.0	13.50 / 10.2				10.0
12.0	13.50				12.0
14.0	13.50				14.0
16.0	13.50				16.0
18.0	11.90				18.0
20.0	10.40	9.15 / 20.8			20.0
22.0	9.30	9.15 / 22.3			22.0
24.0	8.40	8.40			24.0
26.0	7.60	7.55			26.0
28.0	6.90	6.85			28.0
30.0	6.40	6.30	4.40 / 31.5		30.0
32.0	5.90	5.75	4.40 / 32.8		32.0
34.0	4.80 / 33.4	5.30	4.30		34.0
36.0		4.90	4.00		36.0
38.0		4.55	3.70		38.0
40.0		4.40 / 39.2	3.45	2.25 / 41.2	40.0
42.0			3.20	2.25 / 42.3	42.0
44.0			3.00	2.10	44.0
46.0			2.85 / 45.1	2.00	46.0
48.0				1.90	48.0
50.0				1.80	50.0
52.0				1.75 / 50.6	52.0

・ 注意事項は、
51 ページを参照してください。

■ 38.5 m タワー



タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)		38.5								単位 ; t	
		19				22					
		90	80	70	60	90	80	70	60		
7.6	15.00										
8.0	15.00					15.00 / 8.3					
9.0	15.00					15.00					
10.0	15.00					15.00					
12.0	15.00					15.00					
14.0	15.00	12.40 / 16.9				15.00					
16.0	14.00	12.40 / 17.7				14.00	11.15 / 18.0				
18.0	12.10	12.20				12.10	11.15 / 19.0				
20.0	10.70	10.70				10.60	10.60				
22.0	8.85 / 21.8	9.50				9.50	9.50				
24.0		8.60	5.75 / 26.1			8.40	8.60				
26.0		7.80	5.75 / 26.9			7.15 / 24.7	7.75	5.10 / 27.7			
28.0		7.00	5.60				7.05	5.10 / 28.6			
30.0		6.95 / 28.1	5.30				6.45	5.00			
32.0			4.90	3.15 / 34.6			6.20 / 31.0	4.80			
34.0			4.50	3.15 / 35.3				4.40	2.75 / 36.6		
36.0			4.40 / 34.5	3.10				4.10	2.75 / 37.5		
38.0				2.90				3.85 / 37.4	2.70		
40.0				2.70					2.50		
42.0				2.65 / 40.5					2.30		
44.0									2.15 / 43.4		
46.0											
48.0											

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)		38.5								単位 ; t	
		25				28					
		90	80	70	60	90	80	70	60		
7.6											
8.0	15.00 / 8.9										
9.0	15.00					15.00 / 9.6					
10.0	15.00					15.00					
12.0	15.00					15.00					
14.0	15.00					15.00					
16.0	13.90					13.80					
18.0	12.00	10.30 / 19.1				12.00	9.40 / 20.2				
20.0	10.60	10.30 / 20.3				10.50	9.40 / 21.5				
22.0	9.40	9.40				9.40	9.20				
24.0	8.50	8.45				8.40	8.35				
26.0	7.70	7.60				7.60	7.55				
28.0	6.35 / 27.6	6.95	4.90 / 29.3			7.00	6.85				
30.0		6.35	4.90 / 30.4			6.25	6.25	4.45 / 30.9			
32.0		5.80	4.60			5.75 / 30.5	5.75	4.45 / 32.1			
34.0		5.40 / 33.9	4.30				5.30	4.20			
36.0			4.00				4.90	3.90			
38.0			3.70	2.40 / 38.7			4.75 / 36.8	3.60			
40.0			3.40	2.40				3.35	2.00 / 40.7		
42.0			3.35 / 40.3	2.20				3.10	2.00		
44.0				2.00				3.00 / 43.2	1.70		
46.0				1.80					1.40		
48.0				1.75 / 46.3							

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)		38.5						単位 ; t	
		31			34				
		90	80	70	90	80	70		
10.0	13.50 / 10.2				11.50 / 10.9				
12.0	13.50				11.50				
14.0	13.50				11.50				
16.0	13.50				11.50				
18.0	11.90				11.50				
20.0	10.50	8.60 / 21.4			10.40				
22.0	9.30	8.60 / 22.8			9.30	8.05 / 22.5			
24.0	8.40	8.20			8.30	8.05 / 24.1			
26.0	7.60	7.40			7.50	7.30			
28.0	6.90	6.75			6.90	6.60			
30.0	6.40	6.15			6.30	6.00			
32.0	5.90	5.65	4.10 / 32.5		5.80	5.50	3.70 / 34.1		
34.0	4.85 / 33.4	5.20	4.10		5.40	5.05	3.70 / 35.5		
36.0		4.80	3.80		4.50	4.65	3.65		
38.0		4.45	3.50		4.25 / 36.3	4.35	3.35		
40.0		4.20 / 39.7	3.25			4.05	3.10		
42.0			3.00			3.75	2.85		
44.0			2.80			3.70 / 42.6	2.65		
46.0			2.60				2.45		
48.0			2.60 / 46.1				2.30		
50.0							2.25 / 49.0		

・ 注意事項は、51 ページを参照してください。

■ 41.5 m タワー



単位 ; t

タワー長さ(m)		41.5								タワー長さ(m)	
ジブ長さ(m)		19				22				ジブ長さ(m)	
タワー角(°)										タワー角(°)	
作業半径(m)		90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)	
7.6		15.00								7.6	
8.0		15.00				15.00 / 8.3				8.0	
9.0		15.00				15.00				9.0	
10.0		15.00				15.00				10.0	
12.0		15.00				15.00				12.0	
14.0		15.00				15.00				14.0	
16.0		14.00	11.65 / 17.4			14.00	10.65 / 18.5			16.0	
18.0		12.10	11.65 / 18.3			12.10	10.65 / 19.5			18.0	
20.0		10.70	10.50			10.60	10.40			20.0	
22.0		9.05 / 21.8	9.30			9.50	9.30			22.0	
24.0			8.40			8.40	8.40			24.0	
26.0			7.60	5.40 / 27.1		7.25 / 24.7	7.60	4.95 / 28.7		26.0	
28.0			6.80	5.40			6.95	4.95 / 29.7		28.0	
30.0			6.50 / 28.7	5.00			6.35	4.90		30.0	
32.0				4.60			5.90 / 31.6	4.50		32.0	
34.0				4.30	2.95 / 36.1			4.20		34.0	
36.0				4.05 / 35.6	2.95 / 36.8			3.90	2.50 / 38.1	36.0	
38.0					2.80			3.60	2.50 / 39.0	38.0	
40.0					2.60			3.50 / 38.5	2.40	40.0	
42.0					2.40				2.20	42.0	
44.0									2.00	44.0	
46.0									1.90 / 44.9	46.0	

単位 ; t

タワー長さ(m)		41.5						タワー長さ(m)	
ジブ長さ(m)		25			28			ジブ長さ(m)	
タワー角(°)								タワー角(°)	
作業半径(m)		90	80	70	90	80	70	作業半径(m)	
7.6								7.6	
8.0		15.00 / 8.9						8.0	
9.0		15.00			15.00 / 9.6			9.0	
10.0		15.00			15.00			10.0	
12.0		15.00			15.00			12.0	
14.0		15.00			15.00			14.0	
16.0		13.90			13.80			16.0	
18.0		12.00	9.55 / 19.6		12.00			18.0	
20.0		10.60	9.55 / 20.8		10.50	8.95 / 20.7		20.0	
22.0		9.40	9.10		9.40	8.95 / 22.1		22.0	
24.0		8.50	8.30		8.40	8.20		24.0	
26.0		7.70	7.50		7.60	7.40		26.0	
28.0		6.45 / 27.6	6.80	4.45 / 30.3	7.00	6.70		28.0	
30.0			6.20	4.45 / 31.4	6.30	6.10	4.10 / 31.9	30.0	
32.0			5.70	4.40	5.85 / 30.5	5.60	4.10 / 33.1	32.0	
34.0			5.25	4.10		5.20	4.00	34.0	
36.0			5.15 / 34.5	3.80		4.80	3.70	36.0	
38.0				3.50		4.55 / 37.4	3.40	38.0	
40.0				3.25			3.15	40.0	
42.0				3.10 / 41.4			2.95	42.0	
44.0							2.75	44.0	
46.0							2.70 / 44.3	46.0	

・ 注意事項は、51 ページを参照してください。

■ 41.5 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	41.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31			34			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	作業半径(m)
10.0	13.50 / 10.2			11.50 / 10.9			10.0
12.0	13.50			11.50			12.0
14.0	13.50			11.50			14.0
16.0	13.50			11.50			16.0
18.0	11.90			11.50			18.0
20.0	10.50	8.20 / 21.9		10.40			20.0
22.0	9.30	8.20 / 23.3		9.30	7.45 / 23.0		22.0
24.0	8.40	8.00		8.30	7.45 / 24.6		24.0
26.0	7.60	7.25		7.50	7.10		26.0
28.0	6.90	6.60		6.90	6.45		28.0
30.0	6.40	6.00		6.30	5.90		30.0
32.0	5.90	5.50	3.75 / 33.5	5.80	5.40		32.0
34.0	4.90 / 33.4	5.10	3.75 / 34.8	5.40	4.95	3.30 / 35.1	34.0
36.0		4.70	3.60	4.55	4.55	3.30 / 36.6	36.0
38.0		4.35	3.30	4.30 / 36.3	4.25	3.15	38.0
40.0		4.05	3.05		3.95	2.90	40.0
42.0		4.00 / 40.3	2.80		3.65	2.70	42.0
44.0			2.60		3.55 / 43.1	2.50	44.0
46.0			2.45			2.30	46.0
48.0			2.35 / 47.2			2.15	48.0
50.0						2.00	50.0
52.0						1.95 / 50.1	52.0
54.0							54.0

単位：t

タワー長さ(m)	41.5			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	37			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	作業半径(m)
10.0	9.50 / 11.5			10.0
12.0	9.50			12.0
14.0	9.50			14.0
16.0	9.50			16.0
18.0	9.50			18.0
20.0	9.30			20.0
22.0	8.90	7.05 / 24.1		22.0
24.0	8.40	7.05 / 25.9		24.0
26.0	7.60	7.00		26.0
28.0	6.90	6.35		28.0
30.0	6.40	5.75		30.0
32.0	5.90	5.25		32.0
34.0	5.40	4.85		34.0
36.0	5.10	4.45	3.00 / 36.7	36.0
38.0	4.60	4.10	3.00 / 38.3	38.0
40.0	3.70 / 39.2	3.80	2.80	40.0
42.0		3.55	2.55	42.0
44.0		3.30	2.35	44.0
46.0		3.10	2.20	46.0
48.0			2.00	48.0
50.0			1.85	50.0
52.0			1.70	52.0
54.0			1.65 / 53.0	54.0

・ 注意事項は、51 ページを参照してください。

■ 44.5 m タワー



単位 : t

タワー仕様		44.5						タワー仕様	
タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)	19			22			タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)
タワー角(°)	作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)	作業半径(m)
7.7	15.00							7.7	
8.0	15.00				15.00 / 8.3			8.0	
9.0	15.00				15.00			9.0	
10.0	15.00				15.00			10.0	
12.0	15.00				15.00			12.0	
14.0	15.00				15.00			14.0	
16.0	14.00	10.90 / 17.9			14.00			16.0	
18.0	12.10	10.90 / 18.8			12.10	10.05 / 19.0		18.0	
20.0	10.70	10.30			10.60	10.05 / 20.1		20.0	
22.0	8.85 / 21.9	9.30			9.50	9.10		22.0	
24.0		8.30			8.40	8.20		24.0	
26.0		7.60	4.85 / 28.2		7.10 / 24.8	7.50		26.0	
28.0		6.90	4.85 / 29.0			6.80	4.35 / 29.8	28.0	
30.0		6.45 / 29.2	4.70			6.20	4.35 / 30.7	30.0	
32.0			4.40			5.70	4.20	32.0	
34.0			4.00			5.70 / 32.1	3.90	34.0	
36.0			3.60	2.45 / 37.6			3.60	36.0	
38.0			3.45 / 36.6	2.45 / 38.3			3.40	38.0	
40.0				2.30			3.25 / 39.5	40.0	
42.0				2.10				42.0	
44.0				1.90 / 43.5				44.0	
46.0								46.0	

単位 : t

タワー仕様		44.5						タワー仕様	
タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)	25			28			タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)
タワー角(°)	作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)	作業半径(m)
7.7								7.7	
8.0								8.0	
9.0	15.00				15.00 / 9.6			9.0	
10.0	15.00				15.00			10.0	
12.0	15.00				15.00			12.0	
14.0	15.00				15.00			14.0	
16.0	13.90				13.70			16.0	
18.0	12.10	9.15 / 20.1			12.00			18.0	
20.0	10.60	9.15 / 21.3			10.50	8.30 / 21.3		20.0	
22.0	9.40	8.90			9.40	8.30 / 22.6		22.0	
24.0	8.50	8.10			8.40	7.90		24.0	
26.0	7.70	7.35			7.70	7.25		26.0	
28.0	6.40 / 27.7	6.65			7.00	6.55		28.0	
30.0		6.10	4.00 / 31.4		6.30	6.00		30.0	
32.0		5.60	4.00 / 32.4		5.85 / 30.6	5.50	3.65 / 32.9	32.0	
34.0		5.15	3.80			5.05	3.65 / 34.1	34.0	
36.0		4.95 / 35.0	3.60			4.70	3.40	36.0	
38.0			3.30			4.35 / 37.9	3.20	38.0	
40.0			3.10				3.00	40.0	
42.0			2.85				2.75	42.0	
44.0			2.80 / 42.4				2.50	44.0	
46.0							2.30 / 45.3	46.0	

・ 注意事項は、51 ページを参照してください。

■ 44.5 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	44.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31			34			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)							作業半径(m)
10.0	13.50 /10.3			11.50 /10.9			10.0
12.0	13.50			11.50			12.0
14.0	13.50			11.50			14.0
16.0	12.85			11.50			16.0
18.0	11.90			11.35			18.0
20.0	10.50			10.40			20.0
22.0	9.30	7.80 /22.4		9.30	7.05 /23.5		22.0
24.0	8.40	7.80		8.30	7.05 /25.1		24.0
26.0	7.60	7.15		7.50	6.90		26.0
28.0	6.90	6.45		6.90	6.30		28.0
30.0	6.40	5.90		6.30	5.75		30.0
32.0	5.90	5.40		5.80	5.25		32.0
34.0	4.85 /33.5	4.95	3.30 /34.5	5.40	4.85		34.0
36.0		4.60	3.30	4.60	4.45	2.90/36.1	36.0
38.0		4.25	3.10	4.30 /36.4	4.10	2.90	38.0
40.0		3.95	2.85		3.80	2.70	40.0
42.0		3.85 /40.8	2.60		3.55	2.50	42.0
44.0			2.40		3.35 /43.7	2.30	44.0
46.0			2.30			2.15	46.0
48.0			2.10			1.95	48.0
50.0			2.10 /48.2			1.80	50.0
52.0						1.65 /51.1	52.0

単位：t

タワー長さ(m)	44.5			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	37			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)				作業半径(m)
10.0	9.50 /11.6			10.0
12.0	9.50			12.0
14.0	9.50			14.0
16.0	9.50			16.0
18.0	9.50			18.0
20.0	9.20			20.0
22.0	8.90			22.0
24.0	8.40	6.75 /24.6		24.0
26.0	7.60	6.75 /26.4		26.0
28.0	6.90	6.20		28.0
30.0	6.40	5.65		30.0
32.0	5.90	5.15		32.0
34.0	5.50	4.70		34.0
36.0	5.10	4.35	2.55 /37.7	36.0
38.0	4.65	4.00	2.55 /39.3	38.0
40.0	3.70 /39.3	3.70	2.50	40.0
42.0		3.45	2.30	42.0
44.0		3.20	2.15	44.0
46.0		3.00	2.00	46.0
48.0		2.95 /46.6	1.80	48.0
50.0			1.60	50.0
52.0			1.40	52.0

・注意事項は、51 ページを参照してください。